
efector200

E20781

FT-11-EPV-E3/F1X1+16X0,265/2M

Оптоволоконный кабель

Снят с производства, замена: E20651
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

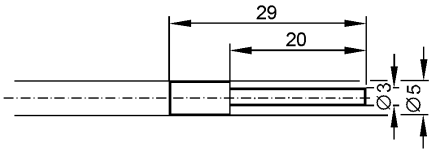

Made in Germany

Характеристики		
Датчик диффузного отражения		
Диапазон 60 mm		
Тип подключения оптоволокна к волоконно-оптическому усилителю OBF		
Диапазон контроля		
Диапазон		OBF: 60 mm
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Механические данные		
Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		⊛
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,044
Принадлежности		
Принадлежности (дополнительные)		Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1

Снят с производства, замена: E20651
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!