ecomat300

E70200

Tap AS-i 8A

Принадлежности

Снят с производства, замена: E70600
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

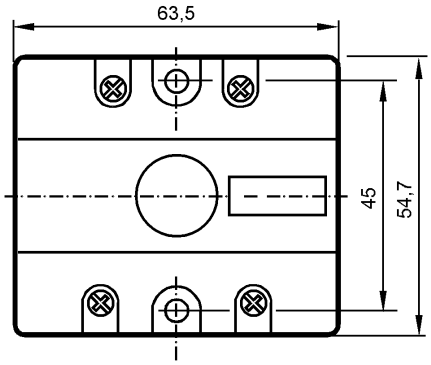

Характеристики		
PAAS распределительная коробка		
Подача напряжения AS-i или внешнее питание 24 V		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AS-i / 24V
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC (AS-i) / 24 DC
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль	[mA]	8000
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Материал		PA (полиамид); винты: нерж. сталь V4A (1.4404); уплотнение: NBR
Вес	[kg]	0,102
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1

Снят с производства, замена: E70600
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!