
ecomat 400

EVT008

ADOAH043VAS0010E04

Технология соединения

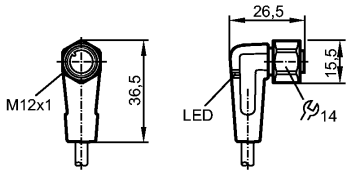

c UL us LISTED

Характеристики		
Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
без силикона		
позолоченные контакты		
Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Номинальный ток	[A]	4
Класс защиты		II
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Испытания / одобрения		
MTTF	[лет]	20027
Механические данные		
Исполнение		угловой
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный; уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...1,5
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением Скорость перемещения: - 5 m/s² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,362
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода	LED	2 x жёлтый
Рабочий режим	LED	зелёный
электрическое подключение		

ecomat 400

EVT008

ADOAH043VAS0010E04


Технология соединения


Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 10 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Цвет кожуха	оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1