ecomat 400


E10703

ADOAH043VAS0010E04

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVT008

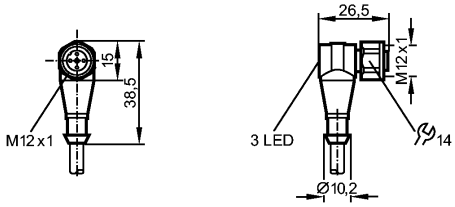

Made in Germany


Характеристики		
Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
без силикона		
позолоченные контакты		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Номинальный ток	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68 / IP 69K
Механические данные		
Исполнение		угловой
Материал		PVC (поливинилхлорид) прозрачный
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес	[kg]	0,424
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода	LED	2 x жёлтый
Рабочий режим	LED	зелёный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 10 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Цвет кожуха		оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
WH	белый





ecomat 400

E10703

ADOAH043VAS0010E04

Технология соединения

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVT008