
EVT010

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050VAS0005E05

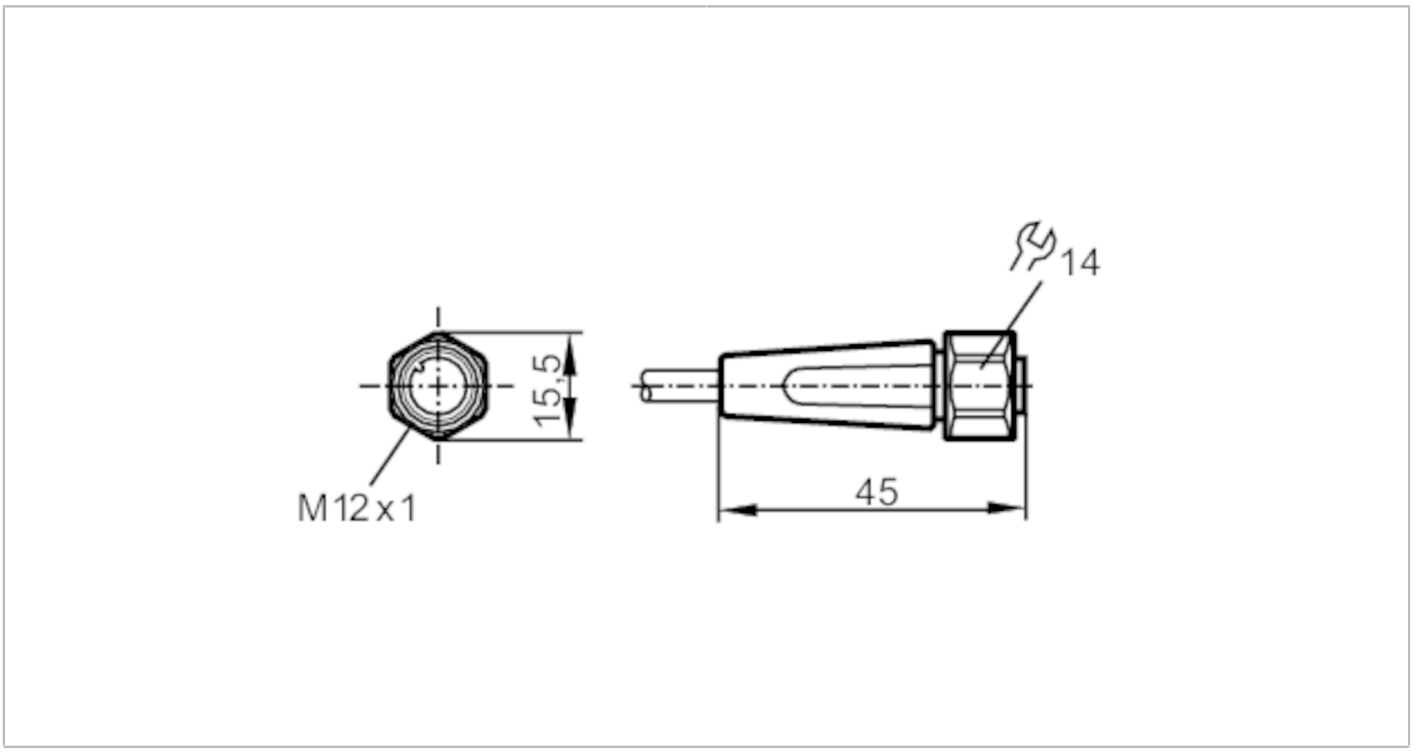

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL)	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в		1K22/ DIN 60721-3-1

EVT010

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050VAS0005E05


соответствии с заявленным классом			
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Механические данные			
Вес	[g]	237,5	
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Уплотнительный материал		EPDM	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm




EVT010

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050VAS0005E05

Соединение

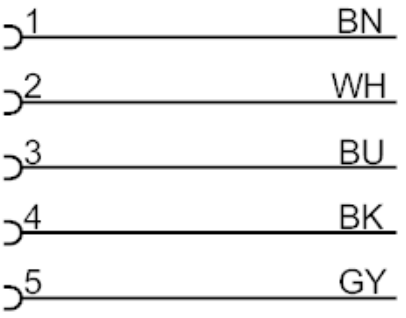

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый