
ecomat 400

EVT074

ASTAH050VAS0002E05

Технология соединения

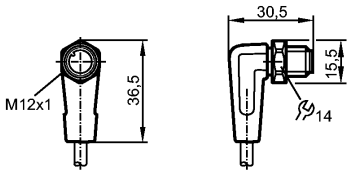

Характеристики		
Штекер с кабелем		
Разъём M12		
без силикона		
позолоченные контакты		
Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	60 AC / 60 DC
Номинальный ток	[A]	4; cULus: 3 A
Класс защиты		II
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100, cULus: макс. 50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100, cULus: макс. 50 °C
Степень защиты		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Механические данные		
Исполнение		угловой
Материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...1,5 *)
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² Циклы изгиба: > 1 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Вес	[kg]	0,101
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,1 mm
Цвет кожуха		оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

ecomat 400


EVT074


ASTAH050VAS0002E05

Технология соединения

Цвета жил

BK	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
GY	серый
WH	белый





Примечания

Примечания	*) Учитывайте максимальное значение эквивалента
Упаковочная величина [штука]	1