
efector150

KD5022

KD-3060-BPKG/NI

Емкостные датчики

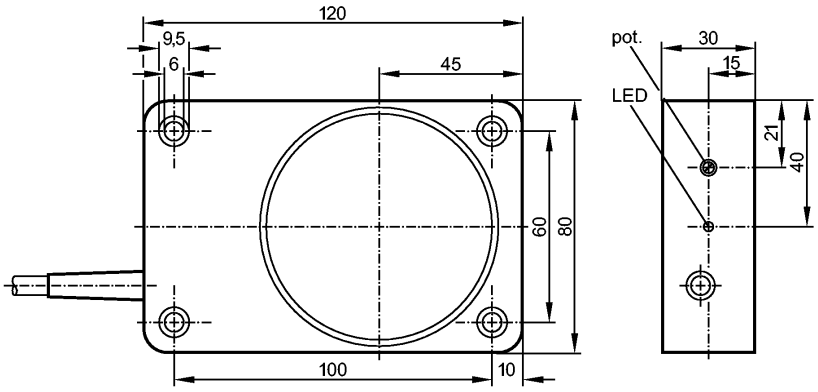

Made in Germany

CE

Характеристики		
Емкостной датчик		
Прямоугольный корпус, пластмасса		
Кабель		
Повышенная устойчивость к радиочастотным помехам		
Расстояние срабатывания 60 mm; [nf] незаподлицо		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15 (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		NO
Падение напряжения	[V]	< 2,5
Номинальный ток	[mA]	250
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	10
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[mm]	60
Реальное расстояние срабатывания (Sr)	[mm]	60 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...48,6
Точность/ погрешность		
Поправочные коэффициенты		вода = 1 / Стекло прибл. 0,4 / Керамика прибл. 0,2 / PVC (поливинилхлорид) прибл. 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-15...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...50
Степень защиты		IP 65

efector150

KD5022

KD-3060-BPKG/NI


Емкостные датчики

Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость	IEC 60947-5-2:	2007
MTTF [лет]		615
Механические данные		
Тип монтажа		незаподлицо
Материал		PPO (модифиц.)
Вес [kg]		0,404
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода LED		желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,5 mm²

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый
BK чёрный
BU синий



Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		отвертка
Примечания		
Упаковочная величина [штука]		1