
efectoriso

KI0020

KI-2015-BBOA/NI

Емкостные датчики

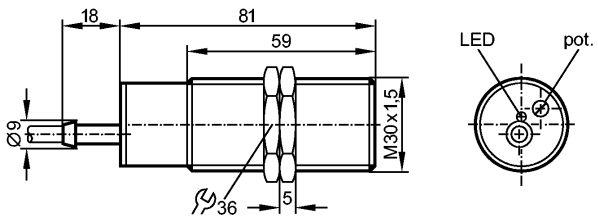

Made in Germany

Характеристики

- Емкостной датчик
- Пластмассовая резьба M30 x 1,5
- Кабель
- Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам
- Расстояние срабатывания 15 mm; регулируемый; [nf] незаподлицо

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет

Выходы

Выход		NC
Падение напряжения	[V]	< 10 AC / < 8 DC
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5
Остаточный ток	[mA]	< 2,5 (250 V AC) / < 1,7 (110 V AC) / < 1,5 (24 V DC)
Номинальный ток		
- Номинальный ток длительной нагрузки	[mA]	200; 250 (...50 °C)
- Номинальный (максимальный) ток	[mA]	î: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz)
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Частота переключения	[Hz]	25 AC / 40 DC

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	[mm]	15, регулируемый
Реальное расстояние срабатывания (Sr)	[mm]	15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...12,1

Точность/ погрешность

Поправочные коэффициенты		вода = 1 / Стекло прибл. 0,4 / Керамика прибл. 0,2 / PVC (поливинилхлорид) прибл. 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-15...15

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70

efectoriso

KI0020

KI-2015-BBOA/NI

Емкостные датчики


Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость	IEC 60947-5-2:	2007
MTTF	[лет]	302
Механические данные		
Тип монтажа		незаподлицо
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Вес	[kg]	0,19
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода LED		желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,5 mm²

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий



Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A (быстродействующий)

Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки; отвертка
Примечания		
Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	[штука]	1