
KI5309

Емкостной датчик

KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO

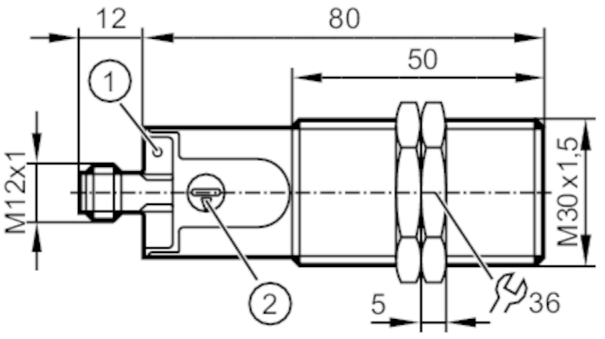

1 светодиод жёлтый Состояние выхода
2 с потенциометром Диапазон срабатывания

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	0,5...40
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Приложение		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...110
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 22
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	30
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да

KI5309

Емкостной датчик

KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO

Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	0,5...40	
Настраиваемое расстояние срабатывания		да	
Заводская настройка расстояния срабатывания	[mm]	25	
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	25 ± 10 %	
Точность/ погрешность			
Гистерезис	[% от Sr]	1...15	
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-15...15	
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
Профили		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	20	
IO-Link функции (ациклические)		специфичный для приложения тег; счетчик часов работы; нормально открытый / нормально закрытый (конфигурируемый); PNP / NPN (parametrierbar); Уставка пороговой точки; Гистерезис	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
		EN 61000-4-3	10 V/m
		EN 61000-4-4	2 kV
		EN 61000-4-6	10 V
		EN 55011	класс B
Виброустойчивость		DIN EN 60947-5-2	1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность		DIN EN 60947-5-2	30 г 6 ударов / 11 мс полусинуса (x, y, z)
MTTF	[годы]	896,74	
Сертификат UL		Ta	-25...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		напряжение питания	Limited Voltage/Current
		Регистрационный номер UL	D001
		Номер файла UL	E174191

KI5309

Емкостной датчик

KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO

Механические данные		
Вес	[g]	50,8
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PC; POM
Момент затяжки	[Nm]	8

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности	
Комплект поставки	крепежные гайки: 2


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

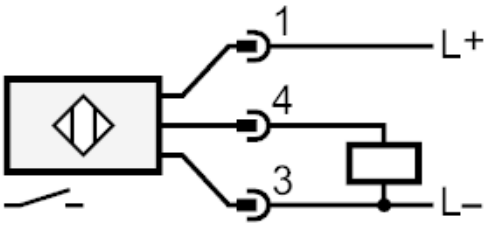

4: OUT / IO-Link