
efector200

O5S200

O5S-OOKG/US100

Фотоэлектрические датчики

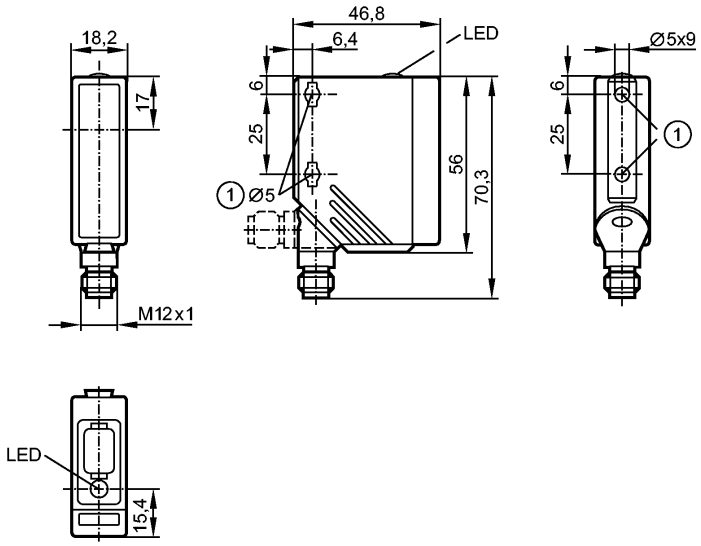


1: Максимальный момент затяжки для крепежного винта M5 - 2 Нм

Made in Germany

Характеристики		
Однолучевой световой барьер		
Прямоугольный корпус, пластмасса		
Электрический разъём		
Излучатель		
Расстояние срабатывания 20m		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	20
Тип света		красный свет 624 nm
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	20
Диаметр светового пятна	[mm]	500 (при максимальном диапазоне)


Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

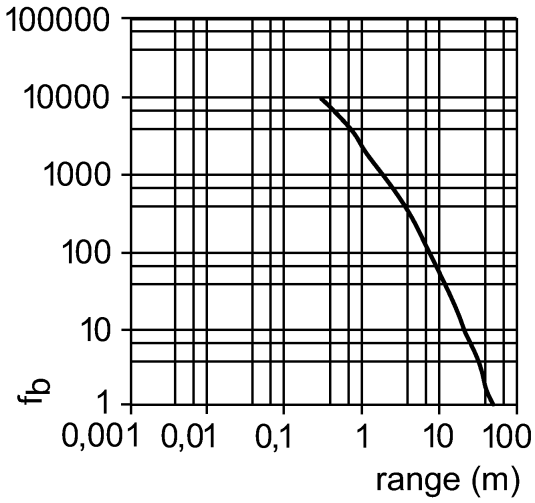

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	760
Механические данные		
Материал		корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; рабочий interface: TPE
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,061
Дисплеи / Элементы управления		
Рабочий режим	LED	зелёный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	[штука]	1