
O6H403

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/5M

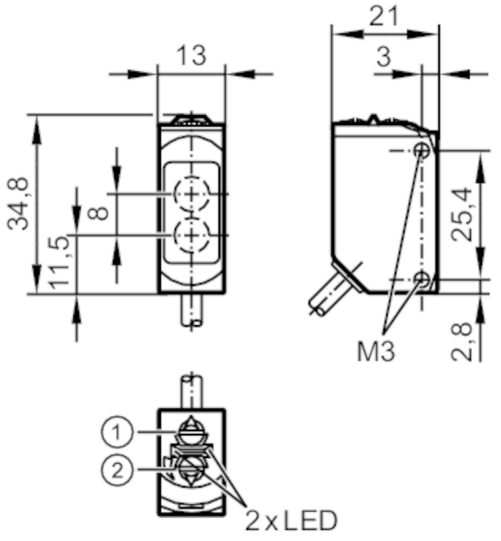

1 Выбор функции выхода
2 Потенциометр для настройки чувствительности
Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой

Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	34,8 x 13 x 21
Приложение		
Особенности		Подавление заднего фона
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Применение		подходит для использования в станкостроении
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	22; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633

O6H403

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/5M

Выходы			
Электрическое исполнение		NPN	
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100	
Частота переключения DC	[Hz]	1000	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	2...200; (белая бумага 200 x 200 mm)	
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	2...200	
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	4...200	
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	8...200	
Настраиваемый диапазон		да	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	8	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Доступно подавление заднего фона		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	698	
Сертификат UL		Регистрационный номер UL	E022
Механические данные			
Вес	[g]	132,6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	34,8 x 13 x 21	
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: FKM	
Материал линз		PMMA	
Насадка на линзы		Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный

O6H403

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/5M


Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Соединение

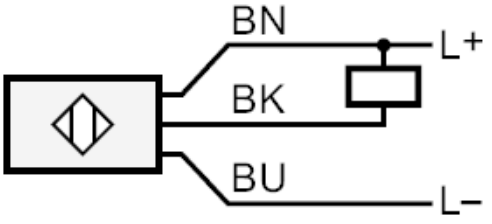

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий

диаграммы и графики

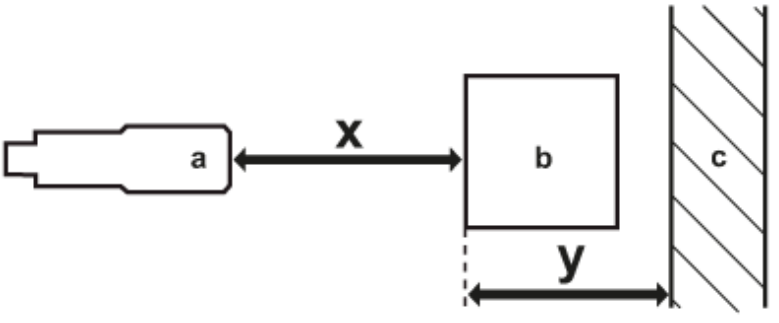

a: датчик

b: объект

c: задний фон

x: расстояние датчик/объект [mm]


y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

O6H403

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/5M

линия точности

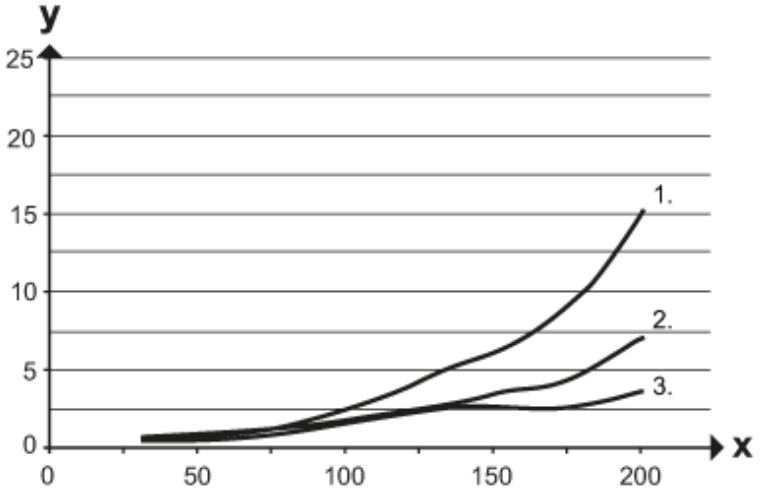

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)