
efector200

O6S202

O6S-OOKG/AS/3P

Фотоэлектрические датчики

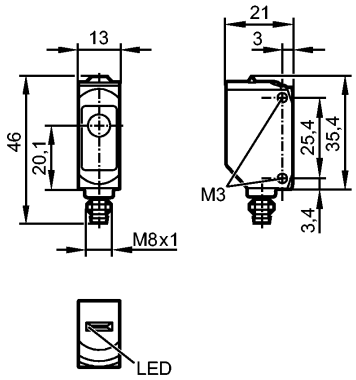

Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Прямоугольный корпус, пластмасса

Электрический разъём

Излучатель

Расстояние срабатывания 10m

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	11 (24 V)
Тип света		красный свет 633 nm
Класс защиты		III


Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	[m]	10
Диаметр светового пятна	[mm]	300 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

x: расстояние в [mm]

y: коэффициент функционального резерва

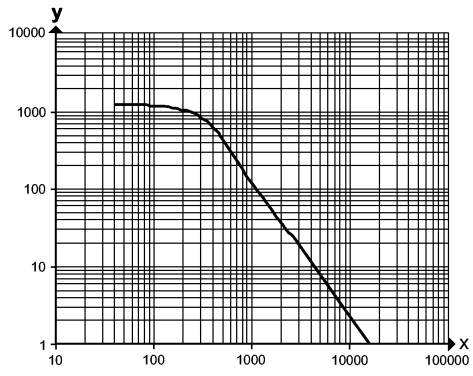

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65 / IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	2600
Регистрационный номер UL		E002

efector200


O6S202

O6S-OOKG/AS/3P

Фотоэлектрические датчики

Механические данные		
Материал		корпус: ABS; PPSU; резьба на штекере: латунь (покрытие); уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,019
Момент затяжки [Нм]		0,5
Дисплеи / Элементы управления		
Рабочий режим	LED	зелёный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M8

Назначение жил кабеля при подключении

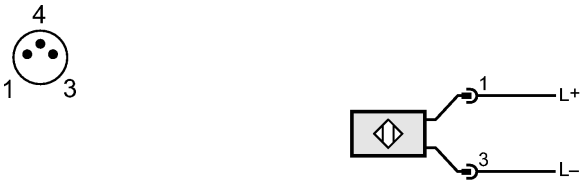

Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	[штука]	1