
O7E200

Однолучевой световой барьер - приёмник

O7E-DPKG/0,20M/AS

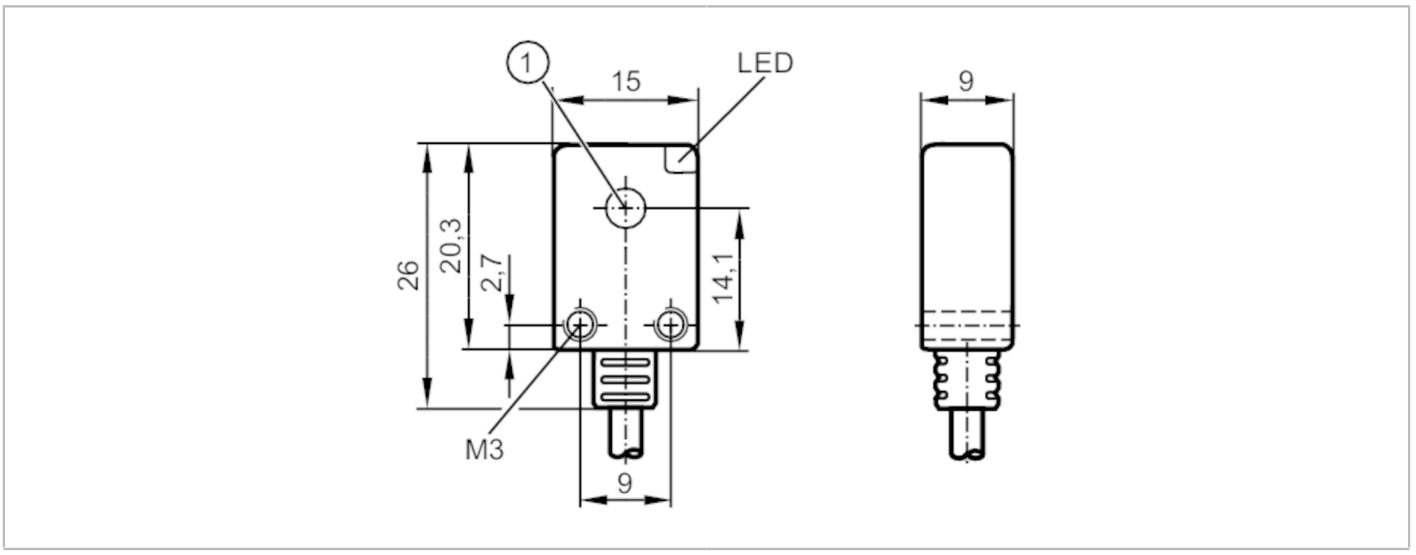

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	10; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон	[m]	0...1.5
Настраиваемый диапазон		нет
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

O7E200

Однолучевой световой барьер - приёмник

O7E-DPKG/0,20M/AS

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1312	
Механические данные			
Вес	[g]	16.6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	20.3 x 15 x 9	
материал		PA (полиамид)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Примечания		напряжение питания "класс питания 2" в соответствии с UL	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

Разъем: 1 x M8; Блокировка: защелка



Соединение

