
OG5029

Датчик диффузного отражения

OGT-HPKG/US-100-DPS

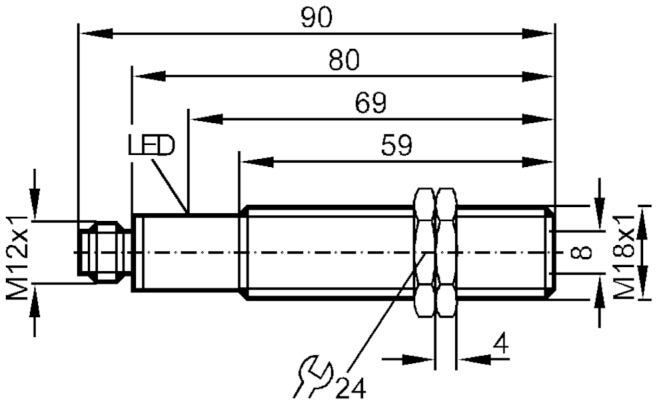

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	10; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	160
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

OG5029

Датчик диффузного отражения

OGT-HPKG/US-100-DPS

Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	< 100; (белая бумага 200 x 200 mm)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	826	
Механические данные			
Вес	[g]	81.8	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		латунь никелированн.	
Материал линз		стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



OG5029

Датчик диффузного отражения

OGT-HPKG/US-100-DPS

Соединение

