
OGE100

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US

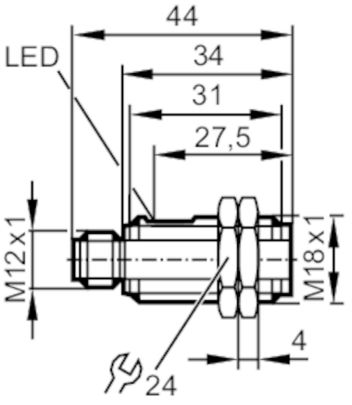

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	8
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	645
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон	[m]	< 8
Настраиваемый диапазон		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67; (при использовании соответствующего разъёма)

OGE100

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1335	
Механические данные			
Вес	[g]	15	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 44	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		корпус: ABS	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12



Соединение

