
OGE380

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

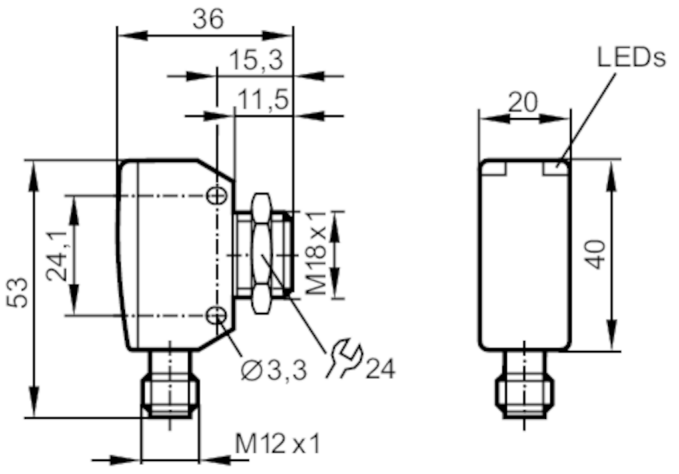

излучатель за нижней линзой
Приёмник за верхней линзой

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон	[m]	< 15
Настраиваемый диапазон		нет

OGE380

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1233	
Механические данные			
Вес	[g]	79.6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	M18 x 1	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Материал линз		PEI	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		контргайка: 1 x, нерж.сталь	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12




OGE380

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Соединение

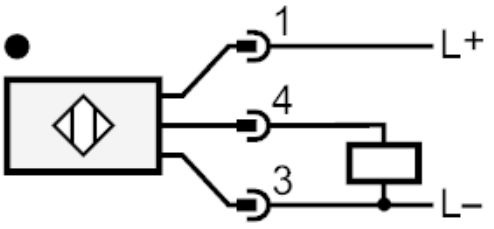

диаграммы и графики

excess gain graph

