
OGH200

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-HPKG/US100

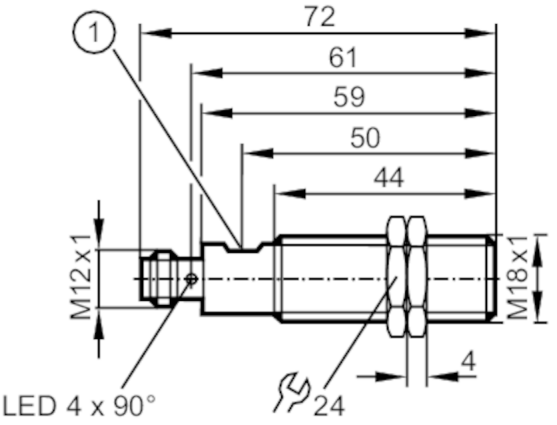

1 с потенциометром

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	25
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

OGH200


датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-HPKG/US100

Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	15...250; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)	
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	15...250	
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	15...230	
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	15...160	
Настраиваемый диапазон		да	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	21	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Доступно подавление заднего фона		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	339	
Механические данные			
Вес	[g]	54.4	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		корпус: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPE	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Элементы управления		с потенциометром	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12




OGH200


датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-HPKG/US100

Соединение

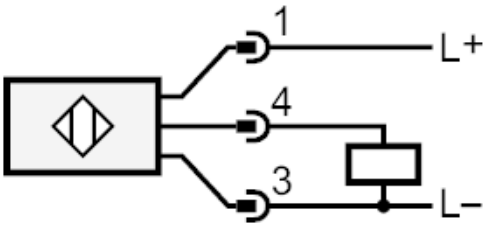

диаграммы и графики

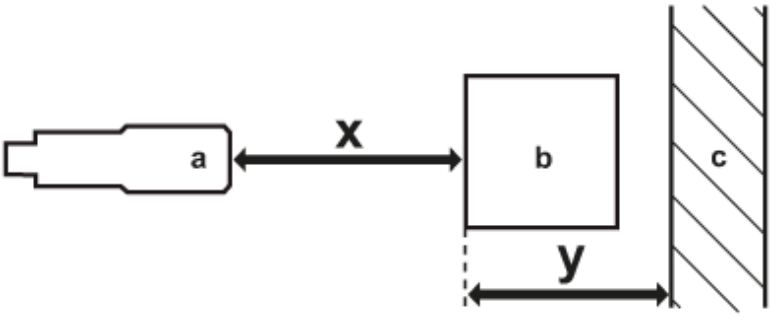

a: датчик

b: объект

c: задний фон

x: расстояние датчик/объект [mm]


y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

OGH200

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OGH-HPKG/US100

линия точности

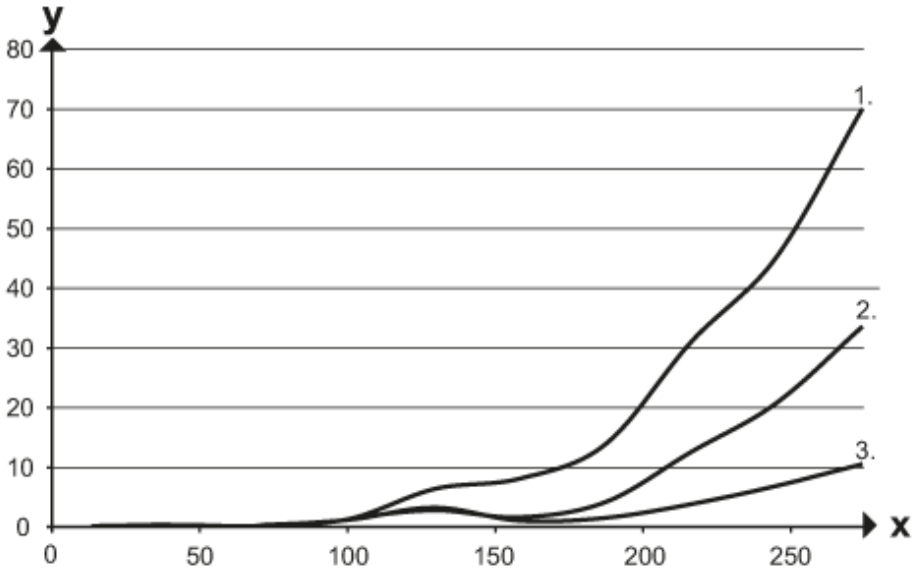

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)