
efector200

OG5125

OGP-HPKG/US/90°

Фотоэлектрические датчики

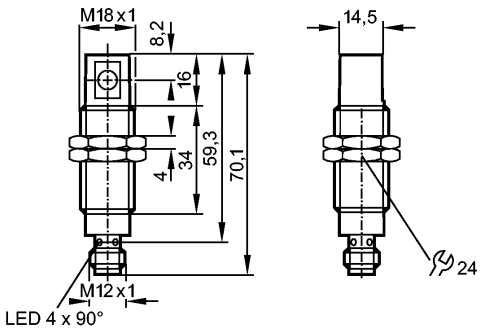

Made in Germany

Характеристики		
Рефлекторный датчик		
Резьбовой корпус		
Электрический разъём		
Поляризационный фильтр		
Расстояние срабатывания 3m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 22
Тип света		красный свет 660 nm
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Режим срабатывания на свет
Падение напряжения	[V]	< 2,5
Номинальный ток	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	500
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	3 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Диаметр светового пятна	[mm]	< 96 (при максимальном диапазоне)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 68
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
MTTF	[лет]	859
Механические данные		
Материал		нерж. сталь V4A; ABS
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,066
Дисплеи / Элементы управления		


Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 гайки; 2 стопорные шайбы (оцинкованная сталь)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1