
# OGP200

## Рефлекторный датчик

OGP-DPKG/US100

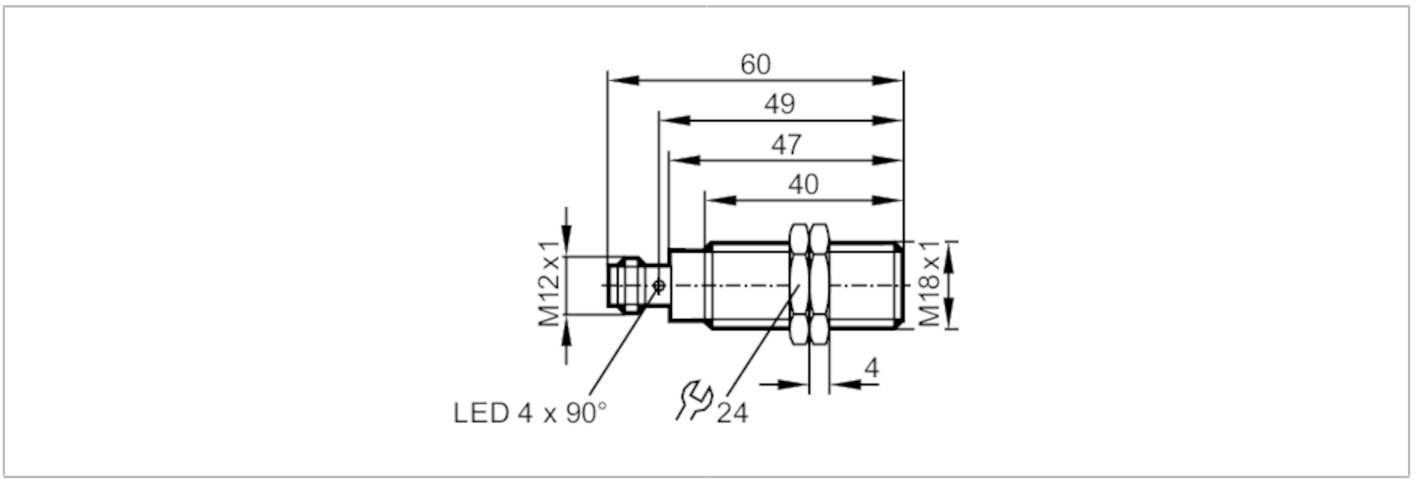


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Функциональный принцип | | Рефлекторный датчик |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...36 DC |
| Потребление тока | [mA] | 15 |
| Класс защиты | | II |
| Защита от переполюсовки | | да |
| Тип света | | красный свет |
| Длина волны | [nm] | 624 |
| **Выходы** | | |
| Функция выходного сигнала | | Режим срабатывания на темноту |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC | [V] | 2.5 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | [mA] | 200 |
| Частота переключения DC | [Hz] | 1000 |
| Электрическое исполнение | | PNP |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | | да |

# OGP200

## Рефлекторный датчик

OGP-DPKG/US100

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Диапазон контроля** | | | |
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем | [m] | 0.03...4; (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | |
| Настраиваемый диапазон | | нет | |
| Макс. диаметр светового пятна | [mm] | 160 | |
| Размеры светового пятна по отношению к | | при максимальном диапазоне | |
| Доступен поляризационный фильтр | | да | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...60 | |
| Степень защиты | | IP 67 | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 60947-5-2 | |
| MTTF | [годы] | 509 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 50 | |
| Корпус | | Резьбовой корпус | |
| Размеры | [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
| Обозначение резьбы | | M18 x 1 | |
| материал | | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L) | |
| Материал линз | | PMMA | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| **Принадлежности** | | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | крепежные гайки: 2 x | |
| **Примечания** | | | |
| Примечания | | Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |

**электрическое подключение**

Разъем: 1 x M12




# OGP200

## Рефлекторный датчик

**OGP-DPKG/US100**

### Соединение

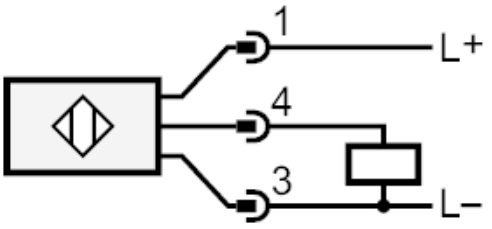


### диаграммы и графики

excess gain graph

