
efector200

OGS300

OGS-OOKG/US100

Фотоэлектрические датчики



Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

Резьбовой корпус

M18 x 1

Электрический разъём

Излучатель

Расстояние срабатывания 20m


Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15
Тип света		красный свет 624 nm
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания	[m]	20
Диаметр светового пятна	[mm]	800 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

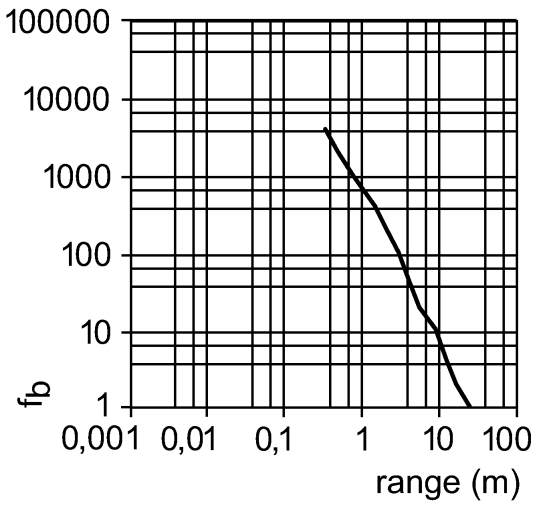

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67 / IP 68 / IP 69K

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2

OGS300


OGS-OOKG/US100

Фотоэлектрические датчики

MTTF	[лет]	755
Механические данные		
Материал		корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,056
Дисплеи / Элементы управления		
Рабочий режим	LED	зелёный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки
Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	[штука]	1