
OGS300

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

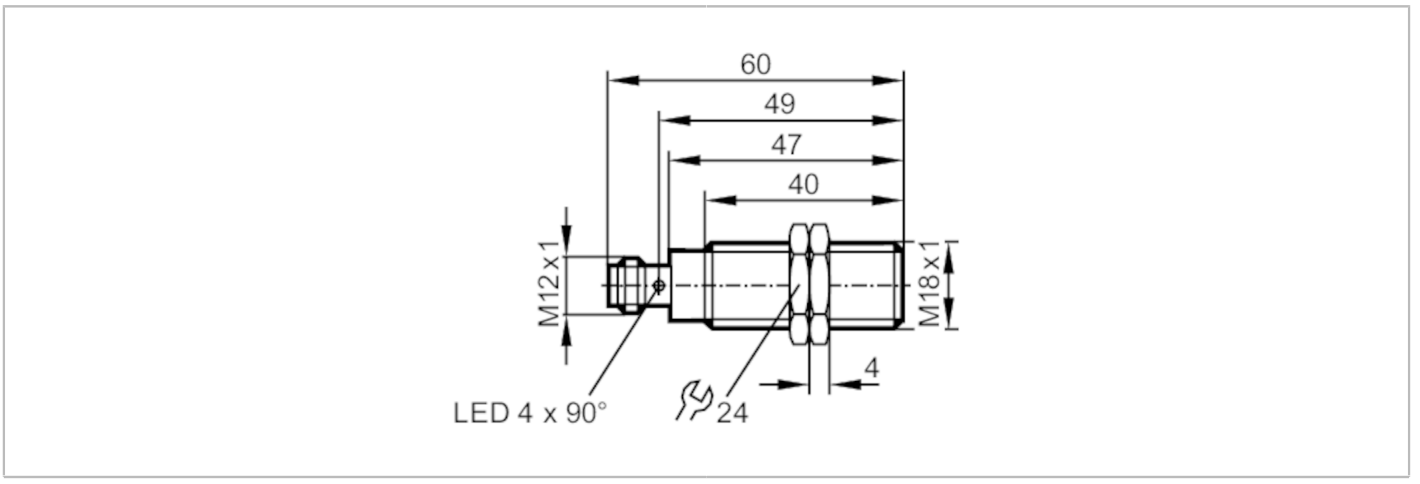

Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 20
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	800
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	755
Механические данные		
Вес	[g]	59,4
Корпус		Резьбовой корпус

OGS300

Однолучевой световой барьер - излучатель


OGS-OOKG/US100

Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 60	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Комплект поставки		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

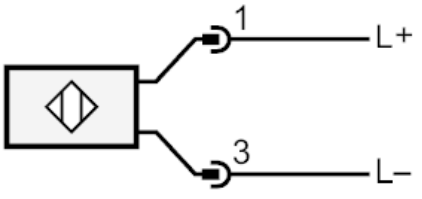

OGS300

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

диаграммы и графики

график эксплуатационного резерва

