
# OGS380

## Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE

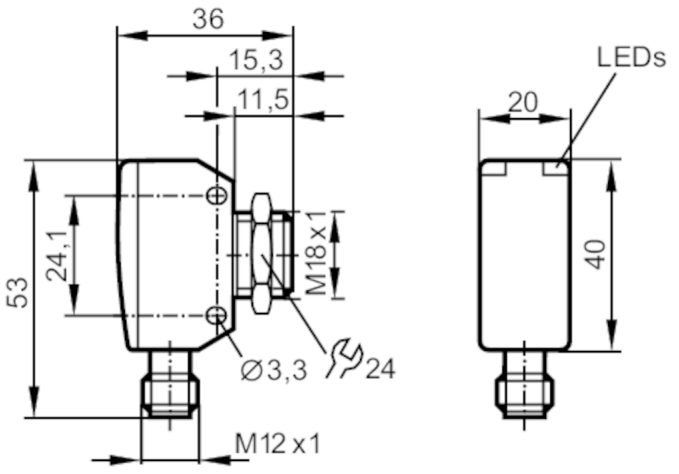


излучатель за нижней линзой
Приёмник за верхней линзой

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Функциональный принцип | | Однолучевой световой барьер |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC |
| Потребление тока | [mA] | 20 |
| Класс защиты | | III |
| Защита от переполюсовки | | да |
| Тип света | | красный свет |
| Длина волны | [nm] | 624 |
| **Диапазон контроля** | | |
| Излучатель / приёмник | | Излучатель |
| Диапазон | [m] | < 15 |
| Настраиваемый диапазон | | нет |
| Макс. диаметр светового пятна | [mm] | 800 |
| Размеры светового пятна по отношению к | | при максимальном диапазоне |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 |
| Степень защиты | | IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Испытания / одобрения** | | |
| ЭМС | | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [годы] | 1945 |

# OGS380

## Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE

| Механические данные | | |
|---|---|---|
| Вес [g] | 78.8 | |
| Корпус | Прямоугольный | |
| Размеры [mm] | M18 x 1 | |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | |
| материал | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
| Материал линз | PEI | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | контргайка: 1 x, нерж.сталь | |
| **Примечания** | | |
| Примечания | Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus | |
| Упаковочная величина | 1 шт. | |

**электрическое подключение**

Разъем: 1 x M12




**Соединение**

