
efector200

OJ5039

OJELFPKG/SO/AS

Фотоэлектрические датчики

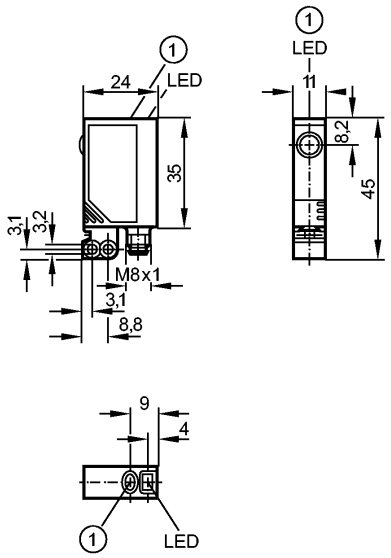


1: Кнопка для программирования

Made in Germany

Характеристики		
Однолучевой световой барьер		
Прямоугольный корпус, пластмасса		
Электрический разъём		
Электронная блокировка		
Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1		
внешняя Teach-функция		
Боковая оптика		
Приёмник		
Расстояние срабатывания 15m		
регулируемый		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 12
Тип света		красный свет 650 nm
Срок службы тип.	[h]	50000
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения	[V]	< 2,5
Номинальный ток	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	1200
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	15

Миним. диаметр обнаруживаемого объекта [mm]	Ø 2


Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

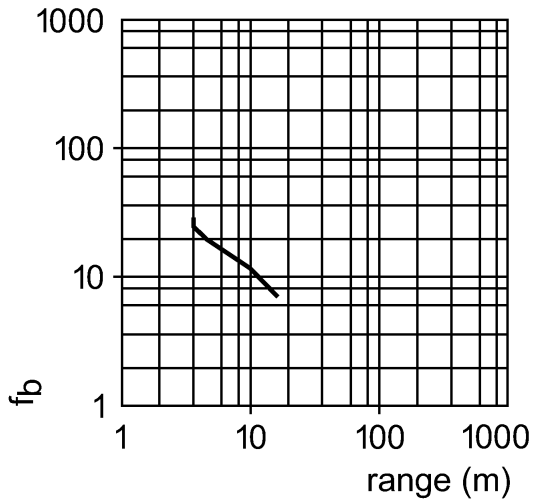

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-10...60
Степень защиты	IP 67
Испытания / одобрения	
Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
MTTF [лет]	952
Механические данные	
Материал	корпус: ABS; крепеж: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз	стекло
Вес [kg]	0,043
Дисплеи / Элементы управления	
Индикация состояния выхода LED	желтый
Рабочий режим LED	зелёный
Функции дисплея LED	красный
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Разъём M8

Назначение жил кабеля при подключении





Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	Основной крепеж; E20964; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M3 x 16; 2 пружинные шайбы; 2 гайки
Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus

OJ5039

OJELFPKG/SO/AS

Фотоэлектрические датчики

Упаковочная величина	[штука]	1