
OJ5069

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/0,15M/US

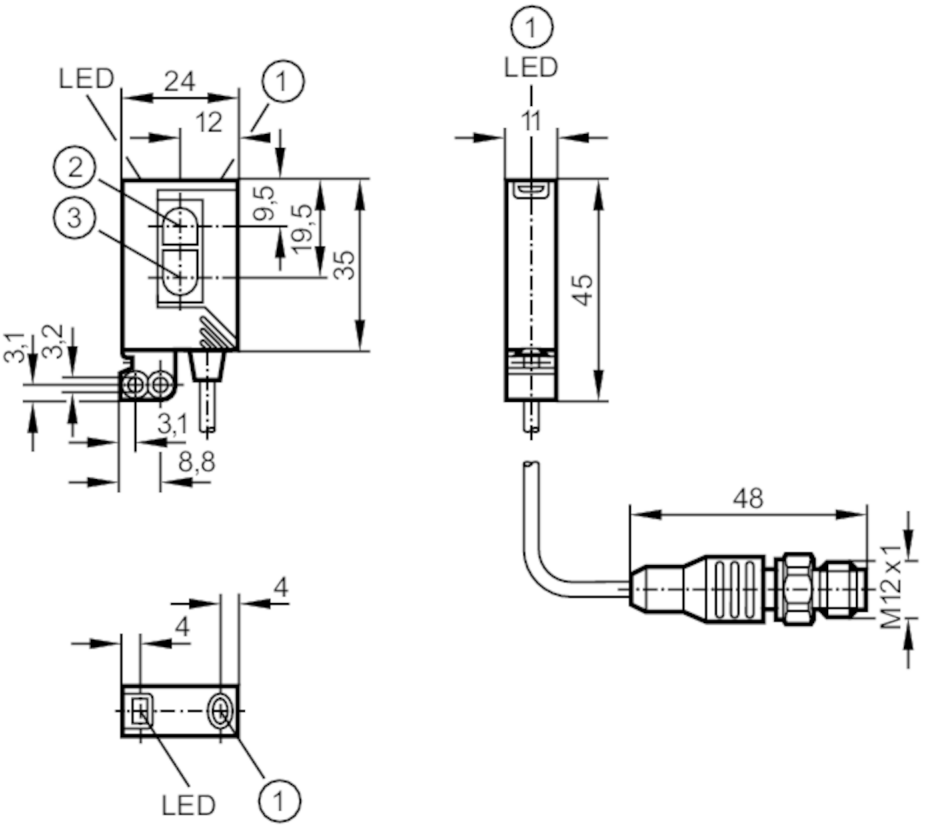

1 Кнопка для программирования
2 приёмник
3 Излучатель

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	25
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660

OJ5069

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/0,15M/US

Выходы			
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200	
Частота переключения DC	[Hz]	1000	
Электрическое исполнение		PNP	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Диапазон	[mm]	15...400; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)	
Настраиваемый диапазон		да	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	18	
Размеры светового пятна по отношению к		Диапазон	
Доступно подавление заднего фона		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	556	
Механические данные			
Вес	[g]	49.8	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11	
материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS; корпус штекера: Hytrel 8068; резьба на штекере: нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материал линз		PMMA	
Насадка на линзы		Фронтальная оптика	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Электронная блокировка		да	

OJ5069

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/0,15M/US

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	Основной крепеж: 1 x, E20964
	болты: 2 x x M3 x 16
	пружинная шайба: 2 x
	гайки: 2 x

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 0.15 m, PVC

Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый



Соединение

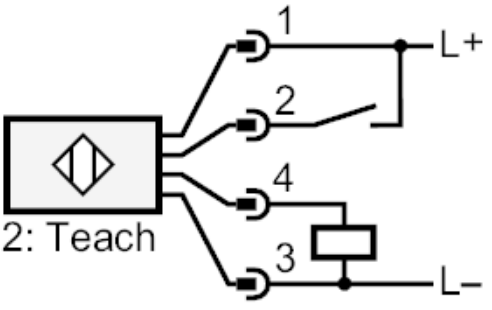


2	Teach

OJ5069

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/0,15M/US

диаграммы и графики

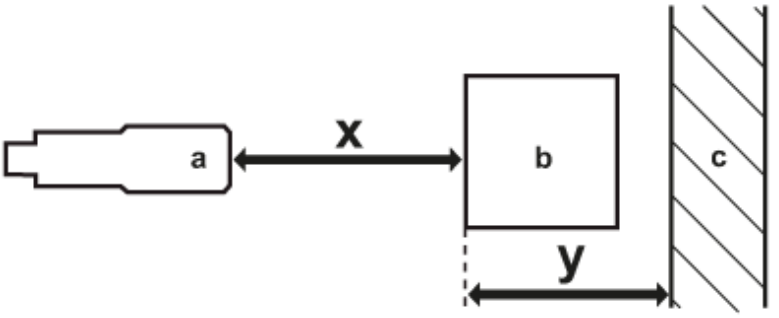

a: датчик


b: объект

c: задний фон

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

линия точности

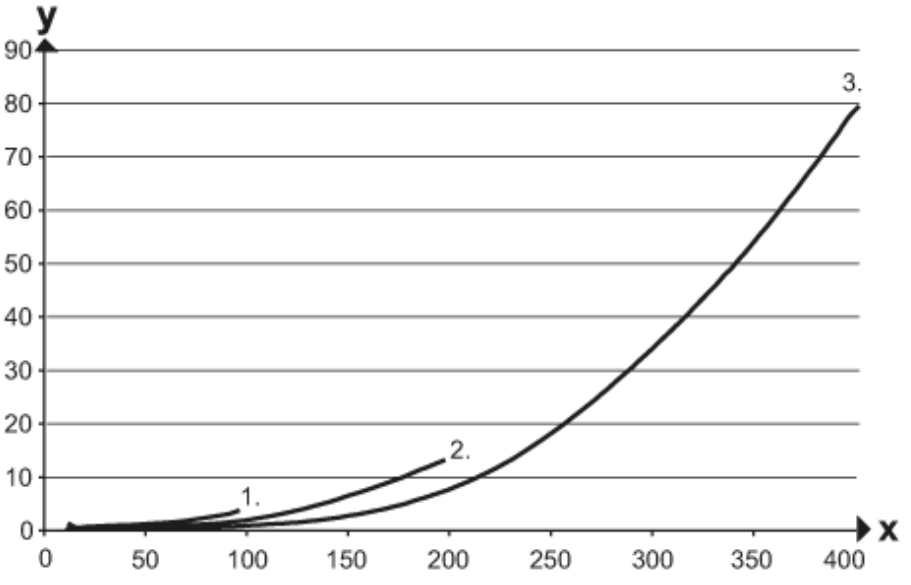

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)