
efector200

OJ5130

OJS-OOKG/SO/AS

Фотоэлектрические датчики

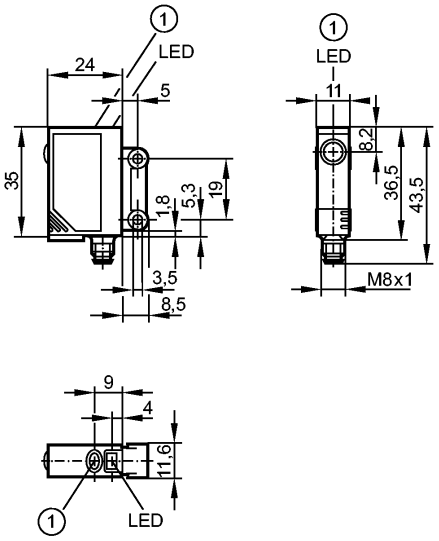

1: кнопка без функции

Made in Germany

Характеристики		
Однолучевой световой барьер		
Прямоугольный корпус, пластмасса		
Электрический разъём		
Боковая оптика		
Излучатель		
Расстояние срабатывания 10m		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 19
Тип света		красный свет 660 nm
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	10
Диаметр светового пятна	[mm]	1000 (при максимальном диапазоне)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	1764
Механические данные		
Материал		корпус: ABS; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз		стекло

OJ5130

OJS-OOKG/SO/AS

Вес	[kg]	0,041

Дисплеи / Элементы управления


Рабочий режим	LED	зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M8

Назначение жил кабеля при подключении





Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; 2 пружинные шайбы; 2 гайки

Примечания

Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	[штука]	1