
OK5003

Усилитель для волоконной оптики

OKF-FPKG/6M

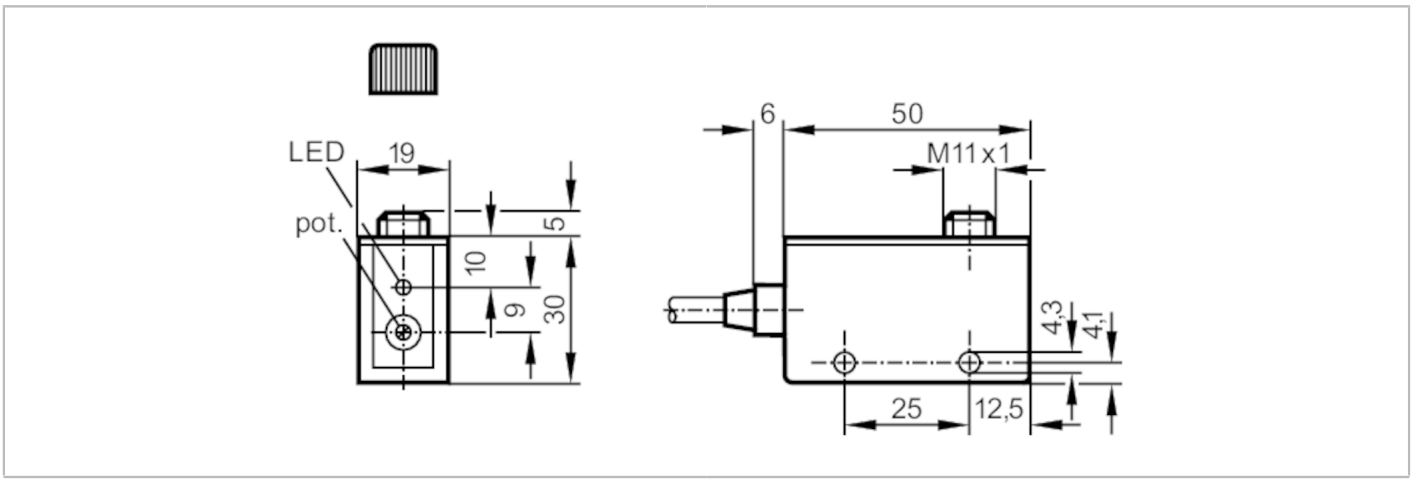

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	30; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	120
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0...0.12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

OK5003

Усилитель для волоконной оптики

OKF-FPKG/6M

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	529	
Механические данные			
Вес	[g]	288.5	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	50 x 19 x 35	
материал		PPO модифицированный	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		отвертка	
		болты: 2 x x M4 x 25	
		Шайбы: 2 x	
		пружинная шайба: 2 x	
		гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера	
		соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения	
		Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера	
		соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения	
Упаковочная величина		1 шт.	

OK5003


Усилитель для волоконной оптики


OKF-FPKG/6M

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0.34 mm²

Соединение

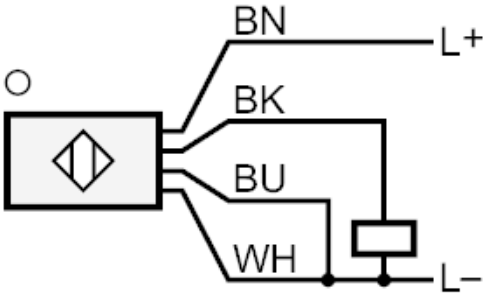

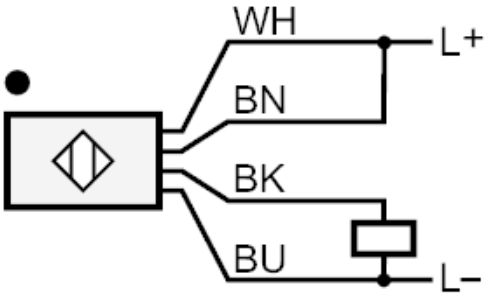

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый