
OK5022

Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/US-100-DNF

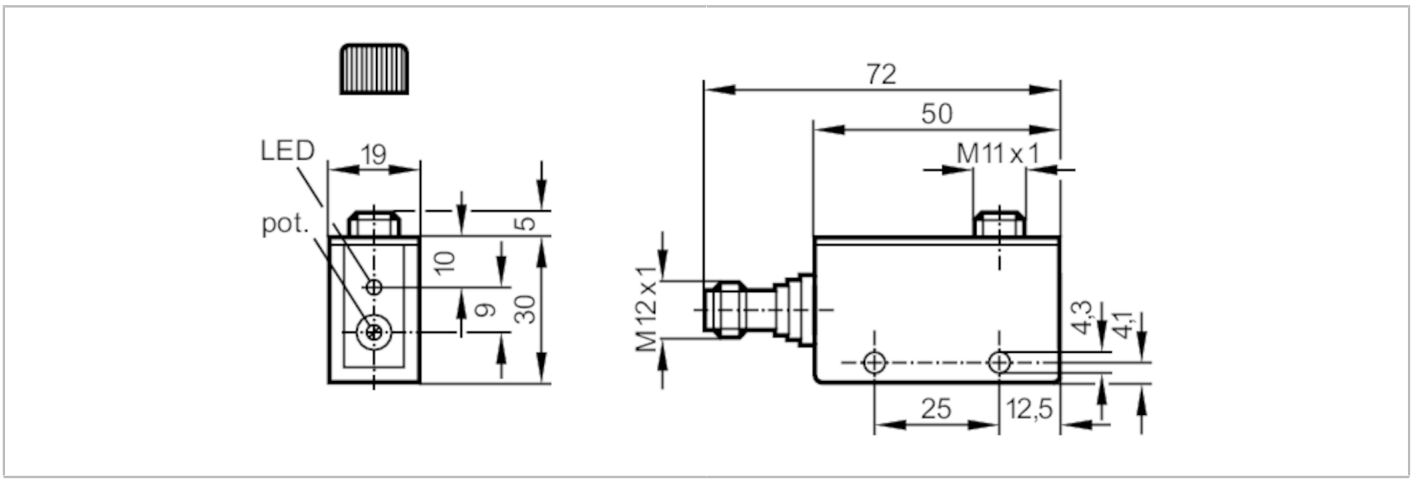

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	30; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	120
Электрическое исполнение		NPN
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0...0.12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

OK5022

Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/US-100-DNF

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	529	
Механические данные			
Вес	[g]	65.6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	50 x 19 x 35	
материал		PPO модифицированный	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		отвертка	
		болты: 2 x x M4 x 25	
		Шайбы: 2 x	
		пружинная шайба: 2 x	
		гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера	
		соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения	
		Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера	
		соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



OK5022

Усилитель для волоконной оптики

OKF-FNKG/US-100-DNF

Соединение

