
efector200

OPU201

OPU-FPKG/AS

Фотоэлектрические датчики

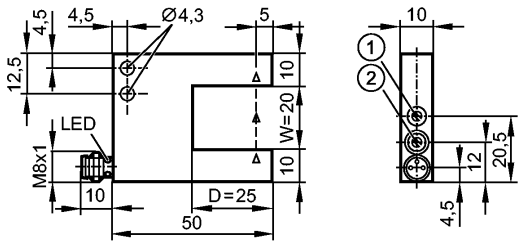

1: Потенциометр для настройки чувствительности
2: Выбор функции выхода

Made in Germany


Характеристики		
Оптический щелевой датчик		
Электрический разъём		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...35 DC
Потребление тока	[mA]	< 30
Тип света		красный свет 660 nm
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Режим срабатывания на свет / темноту по выбору
Падение напряжения	[V]	< 2,8
Номинальный ток	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	4000
Диапазон контроля		
Миним. диаметр обнаруживаемого объекта	[mm]	0,4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	570
Механические данные		
Глубина щели D	[mm]	25
Ширина щели W	[mm]	20
Материал		корпус: отливка из цинка анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Вес	[kg]	0,07
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода LED		желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M8


OPU201

OPU-FPKG/AS

Фотоэлектрические датчики

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1