
efector200

E20689

FE-11-EPX-X/F2X1/2M

Оптоволоконный кабель

Снят с производства, замена: OPU201
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

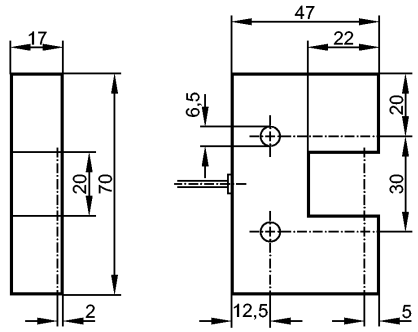

Made in Germany

Характеристики	
Однолучевой световой барьер	
17 x 70 x 47	
Усилитель Расстояние срабатывания OB50xx 20 mm OBFxxx 20 mm OO50xx 20 mm	
Диапазон контроля	
Расстояние срабатывания	OB50xx: 20 mm / OBFxxx: 20 mm / OO50xx: 20 mm
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Механические данные	
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	30
расположение оптических волокон	◉
диаметр сердцевины [mm]	1 mm
Оптоволокно-световод	PMMA
Чувствительная головка	PA (полиамид)
Кожух	PE (полиэтилен)
Вес [kg]	0,108
Принадлежности	
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1

Снят с производства, замена: OPU201
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!