
OU5002

Усилитель для волоконной оптики

OUF-DPKG

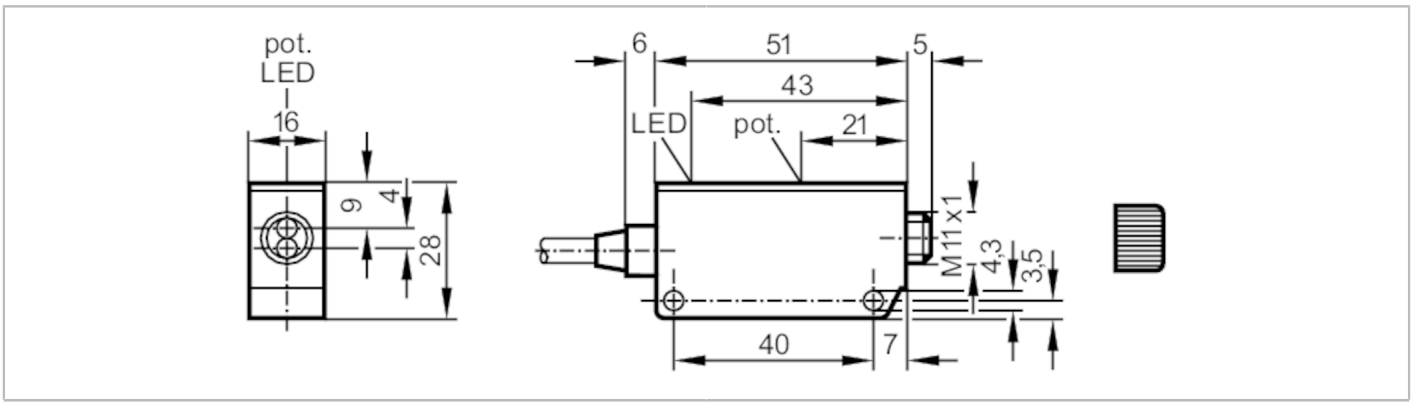

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	35; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	100
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	< 0.12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	< 40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	583

OU5002

Усилитель для волоконной оптики


OUF-DPKG

Механические данные		
Вес	[g]	151
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	28 x 16 x 56
материал		PPO модифицированный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн: 1 x, E20211
		отвертка
Примечания		
Примечания		Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
		соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

Соединение

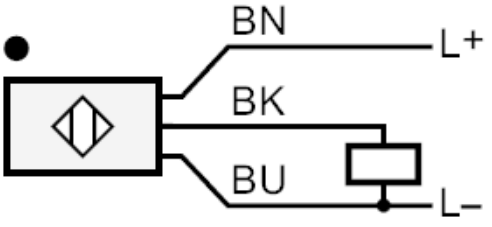

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный

OU5002

Усилитель для волоконной оптики

OUF-DPKG

диаграммы и графики

excess gain graph

