
efectorsoo

PI008A

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Датчики давления

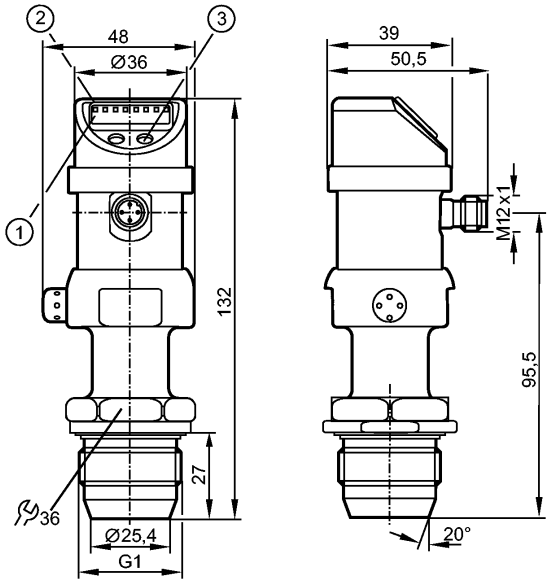

1: 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
2: Светодиоды состояния
3: Кнопка для программирования

CE EC 1935/2004 FDA

Made in Germany

Характеристики
Комбинированный датчик давления
Электрический разъём
Поворотный корпус 350°
Точка нуля и дипазон регулируются
Программируемая функция
Сертификат ATEX
группа II, категория 3D/3G
Уплотнительный конус G 1 A
Подключение к процессу: Уплотнительный конус G 1 A
2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
Диапазон контроля: -12,4...250,0 mbar

Область применения		
Применение		Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы
Диапазон давления	[mbar]	10000
Миним.разрывное давление	[mbar]	30000
Температура измеряемой среды	[°C]	-20...60 *****)

Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP/NPN
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

efector500

PI008A

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Датчики давления

Выходы		
Выход		2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход
Выход		1 x NO / NC программируемый + 1 x аналоговый (I / U, масштабируемый 1:4)
Номинальный ток	[mA]	250
Падение напряжения	[V]	< 2
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	6
Аналоговый выход		I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) / U: 0...10 V (Uneg: 10...0 V)
Наиб.нагрузка	[Ω]	I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50; U / Uneg: min. 2000
Диапазон измерения / настройки		
Дисплей		mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne
Диапазон контроля	[mbar]	-12,4...250,0
Настройка параметров в пределах		
Порог срабатывания выхода, SP	[mbar]	-12,0...250,0
Точка сброса, rP	[mbar]	-12,4...249,6
Начальная точка аналогового сигнала, ASP	[mbar]	-12,4...187,4
Конечная точка аналогового сигнала, AEP	[mbar]	50,0...250,0
с шагом в	[mbar]	0,2
Точность/ погрешность		
Точность/ погрешность (в % интервала) Масштаб 1:1		
Погрешность точки переключения		< ± 0,2
Отклонение от характеристики *)		< ± 0,2
Линейность		< ± 0,15
Гистерезис		< ± 0,15
Повторяемость **)		< ± 0,1
долговременная стабильность ***)		< ± 0,1
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K)		
наибольший TK коэффициент нулевой точки		< ± 0,05
наибольший TK коэффициент диапазона измерений		< ± 0,15
Время реакции		
готовность к работе после подключения питания	[s]	0,5
Миним. время отклика коммутационного выхода	[ms]	100
затухание ренейного выхода (dAP)	[s]	0,1...100,0
затухание аналогового выхода (dAA)	[s]	0,1...100,0

Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	25
Встроенный "Watchdog"		да
Программное обеспечение / Программирование		
Возможные опции при программировании		гистерезис / фунуция "окна"; N.O.(замыкатель) / N.C.(размыкатель); изменение полярности на выходе; выходы токовый / напряжения; сглаживание выходного сигнала; калибровка отображаемых величин; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображение единиц измерения
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60 *****)
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Маркировка прибора		II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Электромагнитная совместимость		EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-5 Выброс: 0,5/1 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[лет]	163
Механические данные		
Подключение к процессу		Уплотнительный конус G 1 A
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Керамика (99,9 % Al2 O3); V4A / 316L / 1.4435; нерж.сталь 316L / 1.4404; Характеристики поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE (тефлон); EPDM
Материал		нерж.сталь 316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); PTFE (тефлон)
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)		100 миллионов
Вес	[kg]	0,501
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация		Дисплей: 6 x зелёный Состояние выхода: светодиод желтый Функции дисплея: 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей Измеренные значения: 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12; позолоченные контакты


Назначение жил кабеля при подключении


PI008A

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Programmierung der Ausgänge
----------OUT1----------
- Schaltausgang
Hno = Hysterese / Schließer
Hnc = Hysterese / Öffner
Fno = Fenster / Schließer
Fnc = Fenster / Öffner
----------OUT2----------
- Analogausgang
I = Stromausgang (4-20 mA)
U = Spannungsausgang (0-10 V)







Примечания

Примечания	*) линейность, включая гистерезис и повторяемость; (настройка порогового значения по DIN 16086) **) при колебаниях температуры до 10 K ***) в % диапазона за год *****) При применении продукции вне опасных зон: Темпеартура окружающей среды: -25...85°C Температура среды: -25...125°C (145°C max. 1h)
Упаковочная величина [штука]	1