
efectorsoo

PN5003

PN-025-RBR14-HFPKG/US/ /V

Датчики давления

Доступна новая генерация: PN7093

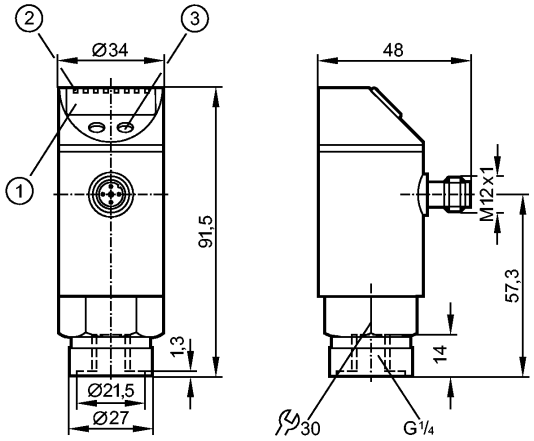

1: 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
2: Светодиоды (дисплей / состояние переключения выхода)
3: Кнопка для программирования

Made in Germany

Характеристики				
Электронный датчик давления				
Электрический разъём				
Программируемая функция				
Подключение к процессу: G ¼ I				
1 комм. выход				
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей				
Диапазон контроля: 0...25 bar / 0...363 psi / 0...2,5 MPa				
Область применения				
Применение		Тип давления: относительное Жидкости и газы		
Диапазон давления		150 bar	2175 psi	15 MPa
Миним.разрывное давление		350 bar	5075 psi	35 MPa
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80		
Электронные данные				
Электрическое исполнение		DC PNP		
Рабочее напряжение	[V]	18...36 DC [1])		
Потребление тока	[mA]	< 50		
сопротивление изоляции	[MΩ]	> 100 (500 V DC)		
Класс защиты		III		
Защита от переполюсовки		да		
Защита от перенапряжения	[V]	до 40 V		
Выходы				
Выход		1 комм. выход		
Выход		NO / NC программируемый		
Номинальный ток	[mA]	250		
Падение напряжения	[V]	< 2		
Защита от короткого замыкания		тактовый		

Частота переключения [Hz]	≤ 170		
Диапазон измерения / настройки			
Диапазон контроля	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
Настройка параметров в пределах			
Порог срабатывания выхода, SP	0,2...25,0 bar	4...362 psi	0,02...2,50 MPa
Точка сброса, rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
с шагом в	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa
Настройка	SP1 = 6,3 bar; rP1 = 5,8 bar		
Точность/ погрешность			
Точность/ погрешность (в % интервала)			
Погрешность точки переключения	< ± 0,5		
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Гистерезис	< ± 0,25		
Повторяемость **)	< ± 0,1		
долговременная стабильность ***)	< ± 0,05		
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне -20...80° C (в % к интервалу в 10 K)			
наибольший TK коэффициент нулевой точки	0,2		
наибольший TK коэффициент диапазона измерений	0,2		
Время реакции			
готовность к работе после подключения питания [s]	0,3		
Программируемое время задержки dS, dr [s]	0; 0,2...50		
Встроенный "Watchdog"	да		
Программное обеспечение / Программирование			
Возможные опции при программировании	гистерезис / функция окна; NO/ NC; задержка вкл, задержка откл; демпфирование; еденица измерения		
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]	-20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V)		
Температура хранения [°C]	-40...100		
Степень защиты	IP 65		
Испытания / одобрения			
Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: EN 61000-4-3 ВЧ излучение: EN 61000-4-4 Всплеск: EN 61000-4-5 Выброс: EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	4 kV CD / 8 kV AD 10 V/m 2 kV 0,5/1 kV 10 V	
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27:	50 g (11 ms)	
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [лет]	231		
Механические данные			
Подключение к процессу	G ¼ I		
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton)		

PN5003

PN-025-RBR14-HFPKG/US/ /V

Датчики давления

Материал	нерж. сталь V2A (1.4301); нерж. сталь V4A (1.4404); PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); PTFE (тефлон)
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)	100 миллионов
Вес [kg]	0,261

Дисплеи / Элементы управления


Индикация	Дисплей	3 x светодиод зелёный
	Состояние выхода	светодиод желтый
	Функции дисплея	4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
		4-х позиционный буквенно -цифровой
	Измеренные значения дисплей	

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания

Примечания	[1]) по EN50178, SELV, PELV *) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения **) при колебаниях температуры до 10 K ***) в % от значения измерительного диапазона/ 6 месяцев
Упаковочная величина [штука]	1

Доступна новая генерация: PN7093