
efector300

SM6050

SMR12GGX1OKG/US-100

Датчики потока

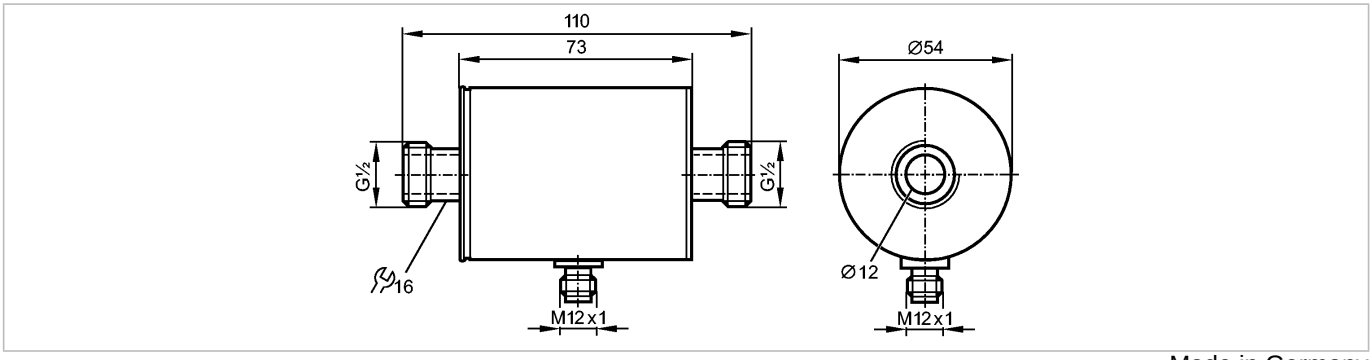

Made in Germany

Характеристики

Магнитно-индуктивный датчик потока

Электрический разъём

Подключение к процессу: G½ плоский уплотнитель

подключение к трубе при помощи адаптера

Аналоговый выход 4...20 mA

Диапазон измерения

0...25 л/мин

Область применения

Применение		Электропроводящие жидкости (электропроводность: >= 20 мкСм/см, вязкость: < 70 мм²/с при 40°C)
Предел прочности по давлению	[бар]	16
Температура измеряемой среды	[°C]	-10...70

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение	[V]	19...30 DC [1])
Потребление тока	[mA]	90
сопротивление изоляции	[MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

Выходы

Выход		4...20 мА аналоговый
Защита от перегрузок по току		да
Аналоговый выход		4...20 mA
Наиб.нагрузка	[Ω]	макс. 500

Диапазон измерения / настройки

Контроль скорости потока

Диапазон измерения	[l/min]	0...25


Точность/ погрешность

Контроль скорости потока

Точность		± (2% MW + 0,5% MEW)
Повторяемость		± 0,2% MEW

SM6050

SMR12GGX1OKG/US-100

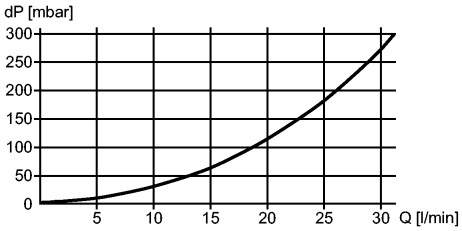Взрывное давление (dP) / Расход (Q)	
Время реакции	
готовность к работе после подключения питания [s]	5
Контроль скорости потока	
Время реакции [s]	< 0,150
Контроль температуры	
Время реакции [s]	T09 = 20 (Q > 1 l/min)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-10...60
Температура хранения [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67
Испытания / одобрения	
Druckgeräterichtlinie	Artikel 3 Absatz 3 - Gute Ingenieurpraxis
Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-5 Выброс: 0,5 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]	182
Механические данные	
Подключение к процессу	G½ плоский уплотнитель
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4404); PEEK; FKM
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); пластик PBT-GF 20; FKM; TPE
Вес [kg]	0,491
электрическое подключение	
Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты

Назначение жил кабеля при подключении


Цвета жил

BN коричневый

BU синий

WH белый





Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

OUT: Аналоговый выход

Примечания

Примечания	[1]) по EN50178, SELV, PELV MW = измеренная величина MEW = граничная величина измеряемого диапазона
Упаковочная величина [штука]	1