ecomat 400

E11504

SSTGH040MSSFKPG

Технология соединения

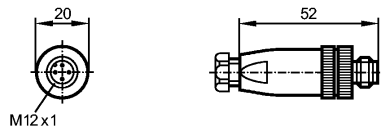

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	250 AC/DC
Номинальный ток	[A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
Вес	[kg]	0,025

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1