
TA2343

Датчик температуры

TA-150FLEN12-A-ZVG/US

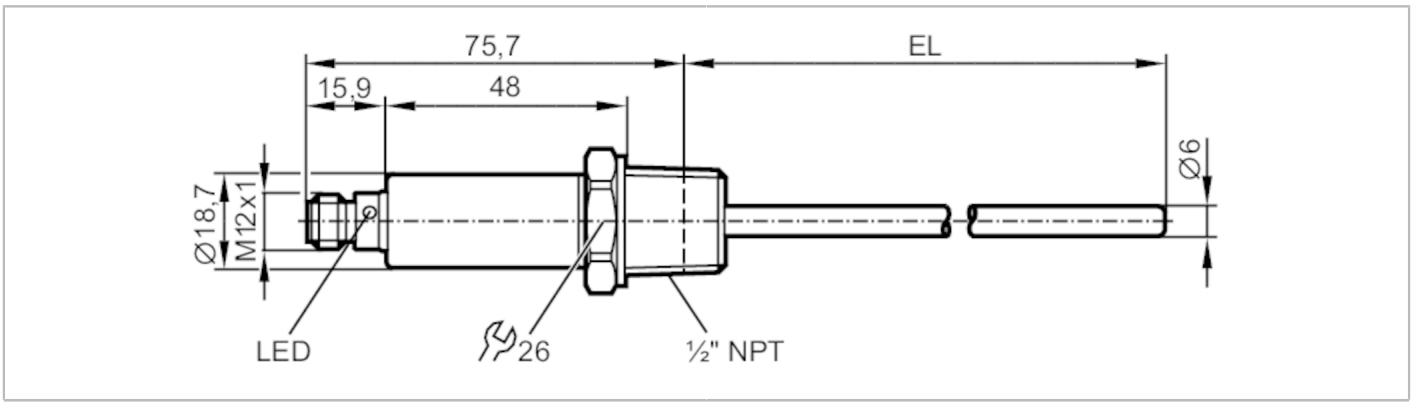

Приложение		
Измерительный элемент		1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[bar]	300
Примечание к прочности по давлению		датчик При установке в адаптеры действительна спецификация адаптера
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	1
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[°F]	-58...302
Заводская настройка		0...300 °F
Разрешение		
Разрешение аналогового выхода	[K]	0.04

TA2343

Датчик температуры

TA-150FLEN12-A-ZVG/US

Точность/ погрешность			
Точность аналогового выхода	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Температурный коэффициент	[% от диапазона измерения / 10 K]	0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)	
Время реакции			
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	1 / 3	
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 61000-6-2	
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	572	
UL approval		Регистрационный номер UL	K002
Механические данные			
Вес	[g]	146.1	
Размеры	[mm]	Ø 18.7	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу		резьбовое соединение 1/2" NPT	
Диаметр зонда	[mm]	6	
Монтажная длина EL	[mm]	150	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Рабочее состояние	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		MS = настройка интервала измерения	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый

TA2343

Датчик температуры

TA-150FLEN12-A-ZVG/US



Соединение

