
efector600

TAD081

TAD050KLEM01-A-ZKG/US

Датчики температуры

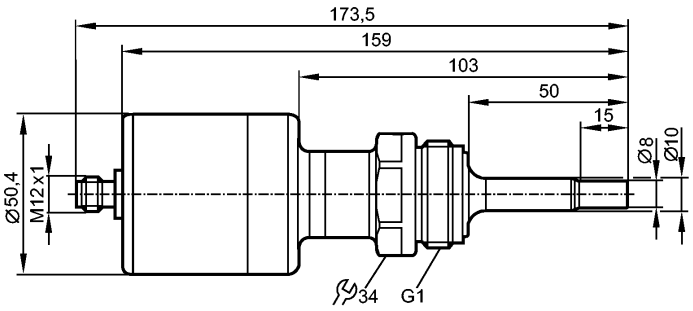

Made in Germany

EC 1935/2004 EHEDG Certified

IO-Link

Включая бесплатный 5-точечный сертификат калибровки.

Характеристики
Датчик температуры с диагностируемым выходом
Подключение к процессу: G 1 A / Aseptoflex Vario
Монтажная длина EL: 50 mm
Группа датчиков с резервными функциями
Аналоговый выход 4...20 mA (NAMUR NE43, NE89) Диагностический выход для контроля дрейфа и ошибки
Диапазон контроля: -25...160 °C / -13...320 °F
Измерительный элемент: 1 x Pt 1000 + 1 x NTC, температурно связанные, с функцией резервирования (измерение температуры даже при одном неисправном элементе из двух)
Настройка: 0...150 °C / 32...302 °F

Область применения		
Применение		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[бар]	50
Миним.глубина установки	[mm]	25

Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP/NPN
Рабочее напряжение	[V]	18...32
Потребление тока	[mA]	6 (24 V)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

Выходы		
Выход		Аналоговый выход 4...20 mA (NAMUR NE43, NE89) Диагностический выход для контроля дрейфа и ошибки
Выход		NO / NC / импульсный программируемый, 4...20 мА аналоговый
Номинальный ток	[mA]	250
Падение напряжения	[V]	< 2
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Аналоговый выход		4...20 mA; Rmax [Ω]: (Ub - 15 V) x 50

efector600

TAD081

TAD050KLEM01-A-ZKG/US

Датчики температуры

Диапазон измерения / настройки		
Диапазон контроля, (масштабируемый)	-25...160 °C	-13...320 °F
Настройка	0...150 °C / 32...302 °F	
Предупреждение о дрейфе °C / °F	0; 20...5; 00 / 0; 4...9; 0	
Аварийная сигнализация дрейфа °C / °F	0; 20...5; 00 / 0; 4...9; 0	
Настройка параметров в пределах		
с шагом в	0,05 °C	0,1 °F
Разрешение		
Аналоговый выход [K]	0,05	
Точность/ погрешность		
Аналоговый выход [K]	± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); ± 0,5 (150...160°C) *)	
Температурные коэффициенты (в % к интервалу в 10 K)	< ± 0,01 **)	
Контроль дрейфа [K]	± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); ± 0,5 (150...160°C) *)	
Время реакции		
готовность к работе после подключения питания [s]	8	
Динамика реакции T05 / T09 [s]	3 / 6	
Встроенный "Watchdog"	да	
Программное обеспечение / Программирование		
Возможные опции при программировании	Предупреждение о дрейфе / сигнализация о дрейфе, калибровка измеряемых величин; Отказоустойчивость; отображение измеряемой величины; масштабирование аналогового выхода; резервирование коммутаций; возможность наблюдения за состоянием диагностического выхода; изменение полярности на выходе; NO / NC	
интерфейсы		
IO-Link-Device		
Способ передачи	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9 CDV	
IO-Link-Device ID	323 d / 00 01 43 h	
Профили	Smart Sensor	
Класс функции	Device Identification	
Класс функции	Device Diagnosis	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Аналоговые рабочие данные	1	
Бинарные рабочие данные	1	
Миним.время рабочего цикла [ms]	18,8	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Температура хранения [°C]	-40...85	
Степень защиты	IP 68 / IP 69K	
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-2	

	EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN EN 68000-2-27:	50 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [лет]	189	

Механические данные


Подключение к процессу	G 1 A / Aseptoflex Vario
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V4A (1.4404); Характеристика Ra: < 0,6
Длина щупа L [mm]	50
Монтажная длина EL [mm]	50
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); PEI; FPM
Вес [kg]	0,427


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты

Назначение жил кабеля при подключении







2 - проводная схема подключения
OUT: Аналоговый выход
---
3 - проводная схема подключения
OUT2: Аналоговый выход
OUT1: Диагностика / IO-Link

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus *) зонд целиком погружен в среду **) При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C
Упаковочная величина [штука]	1

Другие данные

Класс функции	Process Data Variables