
TS4759

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Датчики температуры

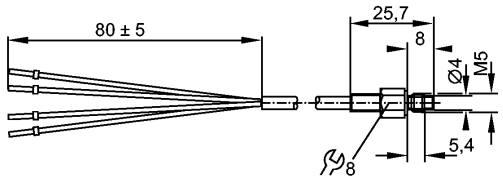

Made in Germany


Характеристики			
Датчик температуры для подключения к системе оценки			
Датчик с резьбой (вворачиваемый) M5			
Кабель			
Подключение к вторичному преобразователю TP / TR			
Диапазон контроля: -30...180 °C / -22...356 °F			
Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A			
Область применения			
Применение		Контактный датчик для твердых тел	
Электронные данные			
Подключение к вторичному преобразователю		TP / TR	
Класс защиты		III	
Диапазон измерения / настройки			
Диапазон контроля		-30...180 °C	-22...356 °F
Точность/ погрешность			
Точность		± (0,15 K + 0,002 x |t|)	
Время реакции			
Динамика реакции	T05 / T09 [s]	3 / 8 *)	
Условия эксплуатации			
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
MTTF	[лет]	22831	
Механические данные			
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404)	
Вес	[kg]	0,156	
электрическое подключение			
Электрическое подсоединение		силиконовый кабель / 4 m	

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

RD красный

WH белый



Примечания			
Примечания			
Примечания		*) по DIN EN 60751	
Упаковочная величина	[штука]	1	