
efector300

SR0127

VS0200/ 24VDC

Системы оценки

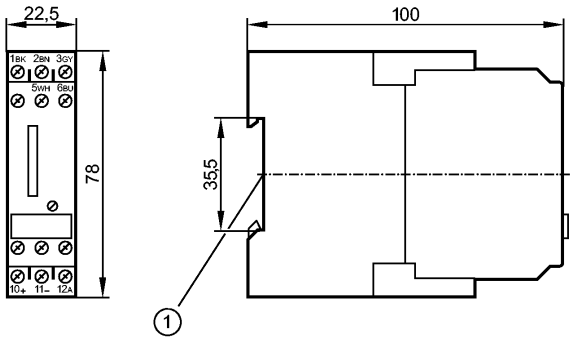

1: Установка на DIN-рейке

Made in Germany

CE

Характеристики		
Блок оценочной электроники для датчиков потока		
Установка корпуса на DIN-рейку		
Для мониторинга скорости потока жидкостей		
Подключение:1 датчик		
Область применения		
Применение		контроль скорости потока и обрыва провода (внутренний)
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Допуск напряжения	[%]	± 10
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		полупроводник PNP; падение напражения < 1 В
Функция переключения		
- Контроль скорости потока		выход замыкается при наличии потока
- Контроль обрыва провода		выход размыкается при обрыве цепи
Номинальный ток	[mA]	400
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Время реакции		
готовность к работе после подключения питания	[s]	max. 20
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения		с потенциометром
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов		IP 50 / IP 20
Испытания / одобрения		
MTTF	[лет]	624
Механические данные		

efector300

SR0127

VS0200/ 24VDC

Системы оценки

Материал		пластмасса
Вес	[kg]	0,145

Дисплеи / Элементы управления

Оптическая индикация состояния	11 светодиодов


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	12 клемм ... 2,5 mm²

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN	коричневый
BU	синий
BK	чёрный
WH	белый
GY	серый



Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1