ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron DRT2-OD16-1 CHN

Технические характеристики

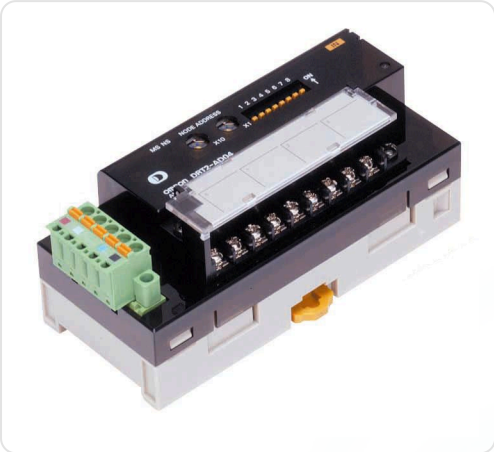

Цена: по запросу

Удаленный терминал DeviceNet. 16 выходов x 24VDC, PNP

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron DRT2-OD16-1 CHN вы можете на странице продукта.

Параметры (70)

Категория согл. EN 954-1	**B**
Тип питающего напряжения	**DC (постоян.)**
Тип подключения	**Винтовое соединение**
Степень защиты (IP)	**IP20**
Тип цифров. выхода	**Транзисторный**
Тип выход. напряжения	**DC (постоян.)**
Категория взрывобезопасности по пыли	**Нет (без)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень A**
Категория взрывобезопасности по газу	**Нет (без)**
Конфигурируемые цифров. выходы	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	**нет**
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	**нет**
Задатчик связей вводы/вывода	**нет**
Конфигурируемые цифров. входы	**нет**
Поддержка протокола KNX	**нет**
Возможна защита выходов от короткого замыкания	**нет**
Системное комплектующее	**нет**
Радиостандарт GSM	**нет**
Поддержка протокола PROFINET CBA	**нет**
Монтаж на стену/непосредственная установка	**нет**
Поддержка протокола SafetyBUS p	**нет**
Поддержка протокола SUCONET	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS	**нет**
Радиостандарт UMTS	**нет**
Радиостандарт Bluetooth	**нет**
Поддержка протокола Data-Highway	**нет**

Поддержка протокола DeviceNet	**да**
Поддержка протокола других шинных систем	**нет**
Поддержка протокола CAN	**нет**
С оптическим интерфейсом	**нет**
Поддержка протокола PROFIsafe	**нет**
Радиостандарт GPRS	**нет**
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	**нет**
Возможна установка спереди	**нет**
Поддержка протокола PROFINET IO	**нет**
Подходит для функций безопасности	**нет**
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	**нет**
Поддержка протокола TCP/IP	**нет**
Поддержка протокола MODBUS	**нет**
Дополнит. исполнение (EX ib)	**нет**
Поддержка протокола SERCOS	**нет**
Поддержка протокола LON	**нет**
Дополнит. исполнннение (EX ia)	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet Safety	**нет**
Поддержка протокола EtherNet/IP	**нет**
Возможность монтажа на рейку	**да**
Радиостандарт WLAN 802.11	**нет**
Поддержка протокола PROFIBUS	**нет**
Поддержка протокола ASI	**нет**
Возможна сборка на полках/стойках	**нет**
Количество беспроводных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	**0**
Количество параллельных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов USB	**0**
Количество HW-интерфейсов TTY	**0**
Количество HW-интерфейсов PROFINET	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-232	**0**
Количество цифров. входов	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-485	**0**
SIL согл. IEC 61508	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-422	**0**
Количество цифров. выходов	**16**
Количество других HW-интерфейсов	**1**
Глубина	**49.6 мм**
Выход. ток	**0.5 мА**
Высота	**50 мм**
Ширина	**115 мм**
Предельно допуст. напряжение на выходе	**0.0…26.4 В**
Задержка при обмене сигналом	**0.5…1.5 мс**
Напряжение питания постоян. тока (DC)	**20.4…26.4 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.