


## Код для заказа

**NBB1,5-F79-E1**


## Характеристики

- **Базовая серия**
- **1,5 мм, монтаж заподлицо**

## Подключение




## Размеры

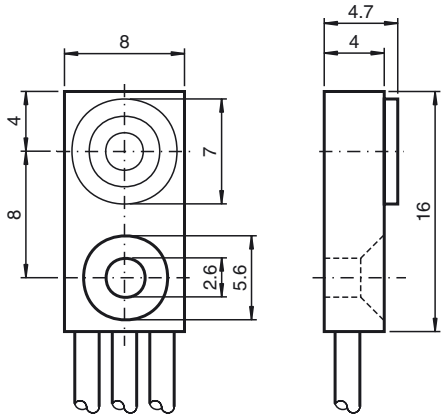


## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | Тип NPNНормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 1,5 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 1,215 мм |
| Коэффициент восстановления | $r_{Al}$ | 0,3 |
| Коэффициент восстановления | $r_{Cu}$ | 0,2 |
| Коэффициент восстановления | $r_{1.4301}$ | 0,7 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 5 ... 30 В |
| Частота переключений | f | 0 ... 1200 Гц |
| Гистерезис | H | обычно. 5 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | | нет |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 1,5 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | 0 ... 100 мА |
| Остаточный ток | $I_r$ | ≤ 10 мкА |
| Ток холостого хода | $I_0$ | ≤ 15 мА |
| **Параметры функциональной безопасности** | | |
| $MTTF_d$ | | 3910 a |
| Срок использования ($T_M$) | | 20 a |
| Степень диагностического покрытия (DC) | | 0 % |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Паяное соединение Поливинилхлорид (ПВХ) , 500 мм |
| Поперечное сечение проводника | | 0,08 мм$^2$ |
| Материал корпуса | | Полиамид (ПА) |
| Торцевая поверхность | | Полиамид (ПА) |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |

Дата публикации: 2012-03-02 11:26 Дата издания: 2012-03-02 801106_rus.xml