
Размеры

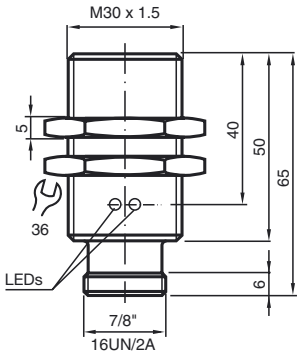


Код для заказа


NBB15-30GM50-WS-V93

Характеристики

- **Базовая серия**
- **15 мм, монтаж заподлицо**
- **2-проводн., AC**

Подключение





проволока цвета

1	GN
2	BK
3	WH

Принадлежности

BF 30


EXG-30

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж почти заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,33
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,28
Коэффициент восстановления	$r_{1.4301}$	0,81
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В
Частота переключений	f	0 ... 20 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения	U_d	< 5 В (I_L > 50 мА); < 8 В (I_L < 50 мА)
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 1600 мА
Рабочий ток	I_L	5 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 1,7 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора 7/8"-16 UN , 3-контактный
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Примечание		[1] В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_b 80...253 В Защита устройства ≤ 0,3 A (flink) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2012-04-04 12:04 Дата издания: 2012-04-04 801699_rus.xml

Условия монтажа



A = 5 mm
B = 15 mm

Дата публикации: 2012-04-04 12:04 Дата издания: 2012-04-04 801699_rus.xml

Приемлемые изменения вследствие технического усовершенствования возможны
Copyright Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Germany: +49 621 776-4411
fa-info@pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS