

Код для заказа

NBB20-U1-A2-M

Характеристики

- **Переставная и поворотная сенсорная головка**
- **20 мм, монтаж заподлицо**
- **Типовое разрешение E1**
- **Расширенный температурный диапазон -40 ... +85 °C**
- **4 светодиода индикации для обеспечения обзора на 360°**

Принадлежности


MHW 01

Технические данные


Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип PNP двухсторонний контакт
Интервал переключений	s_n	20 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 16,2 мм
Эффективный интервал переключений	s_r	18 ... 22 мм обычно. 20 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,34
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,32
Коэффициент восстановления	$r_{1.4301}$	0,77
Понижающий коэффициент	r_{St37}	1
Понижающий коэффициент	r_{Ms}	0,43
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 60 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 200 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		680 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Резьбовые клеммы
Информация о подключении		На одно клеммное соединение может устанавливаться не более двух проводников с одинаковым сечением! момент затяжки 1,2 Нм + 10%
Поперечное сечение проводника		до 2,5 мм^2
Минимальное поперечное сечение		без обжимной концевой втулки 0,5 мм^2 , с с концевыми муфтами жил 0,34 мм^2
Максимальное поперечное сечение		без обжимной концевой втулки 2,5 мм^2 , с с концевыми муфтами жил 1,5 мм^2
Материал корпуса		Полиамид/металл с порошковым эпоксидным напылением
Торцевая поверхность		ПА - GF35
Основание корпуса		Пластмасса
Тип защиты		IP68 / IP69K
Масса		225 г
Примечание		Момент затяжки: 1,8 Нм (корпус)
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)
Допуск для типа E1		10R-04

Дата публикации: 2016-09-29 11:33 Дата издания: 2016-10-27 207747_rus.xml

Размеры

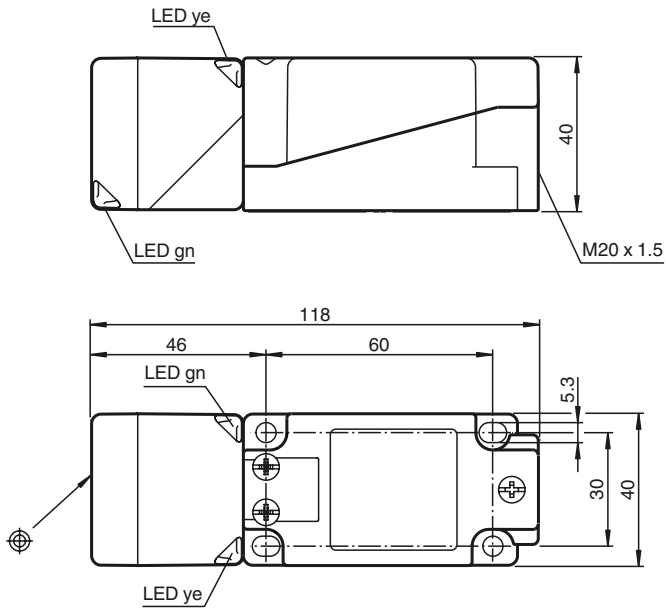

Свързване



Установка Примечание

Излучение помех и помехоустойчивость согласно директиве об автомобилях 2006/28/EC (сертификат типа изделия e1)
Помехоустойчивость по DIN ISO 11452-2: 100 В/м
Диапазон частот 20 МГц - 2 ГГц

Помехи, наведенные в проводке - согласно ISO 7637-2:

Импульс	1	2a	2b	3a	3b	4	5
Устойчивость к импульсным перенапряжениям	III	III	III	III	III	III	IV
Критерий отказа	C	A	C	A	A	A	C

EN 61000-4-2: CD: 8 kV / AD: 15 kV
Устойчивость к импульсным перенапряжениям IV IV
EN 61000-4-3: 30 V/m (80...2500 МГц)
Устойчивость к импульсным перенапряжениям IV
EN 61000-4-4: 2 kV
Устойчивость к импульсным перенапряжениям III
EN 61000-4-6: 10 V (0,01...80 МГц)
Устойчивость к импульсным перенапряжениям III
EN 55011: Класс A

Дата публикации: 2016-09-29 11:33 Дата издания: 2016-10-27 207747_rus.xml

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".
Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
США: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Германия: +49 621 776-1111 fa-info@pepperl-fuchs.com
Сингапур: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS