
Код для заказа


NBB4-12GM65-US-V12

Характеристики

- **4 мм, монтаж заподлицо**
- **2-проводн., AC/DC**

Подключение






проволока цвета

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

Принадлежности

EXG-12

Размеры

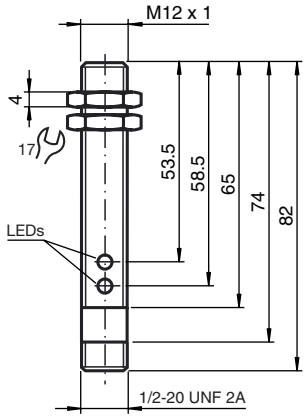

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		перем.ток/пост.токНормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	4 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем./пост. ток Нормально-разомкнутый контакт
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,5
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,45
Коэффициент восстановления $r_{1.4305}$		0,75
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Частота переключений	f	30 Гц
Гистерезис	H	3 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		да
Падение напряжения	U_d	≤ 8 В
Рабочий ток	I_L	8 ... 200 мА перем./пост. ток
Остаточный ток	I_r	≤ 0,8 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора 1/2"-20 UN , 3-контактный
Материал корпуса		Латунь, никелированная
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Общие сведения		
Комплект поставки		В коплекте поставки 2 гайки с блокирующим зубчатым соединением.
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2011-07-08 13:42 Дата издания: 2011-07-08 197867_rus.xml