

Код для заказа

NBN40-L2-Z0-V1

Характеристики

- **Переставная и поворотная сенсорная головка**
- **40 мм, монтаж не заподлицо**
- **2-проводные, для постоянного тока**
- **Быстроразъемный монтажный узел**

Принадлежности

V1-G

V1-W

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR


MHW 01

MH 02-L
Монтажное приспособление


Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	40 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 32,4 мм (-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 0 ... 30 мм (60 ... 70 °C (140 ... 158 °F)
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,33
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,31
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,75
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0,41
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	5 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 30 Гц
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Рабочий ток	I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора M12 x 1 , 4-контактный
Материал корпуса		Полиамид (ПА)
Торцевая поверхность		Полиамид (ПА)
Тип защиты		IP69K
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.


Размеры

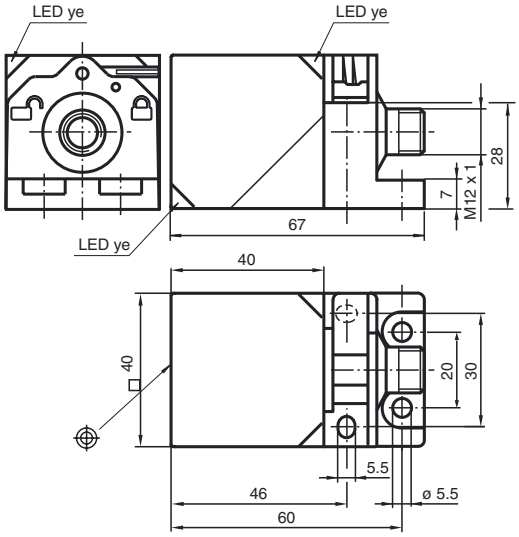

Свързване



Дата публикации: 2013-07-10 09:43 Дата издания: 2013-07-10 182172_rus.xml



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Дата публикации: 2013-07-10 09:43 Дата издания: 2013-07-10 182172_rus.xml