

Код для заказа

NBN40-L3M-US-C3-V12

Характеристики

- **40 мм, монтаж не заподлицо**
- **2 угловых светодиода, металлический цоколь и держатель**
- **2-проводн., AC/DC**
- **прочное сварное**

Принадлежности

V12-W-YE2M-PUR-H/S


MHW 01

MH 02-L
Монтажное приспособление

Технические данные


Общие данные		
Функция переключающих элементов		Замыкающий контакт переменного / постоянного тока
Интервал переключений	s_n	40 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		перем./пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,96 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0.30 - 0.40
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0.60 - 0.80
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	20 ... 250 В перем./пост. ток
Частота переключений	f	2 Гц
Гистерезис	H	3 ... 15 обычно. 10 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	< 5 В
Рабочий ток	I_L	3 ... 300 мА
Остаточный ток	I_r	≤ 1,7 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 0,6 мА
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		Светодиод, красный
Индикаторы/элементы управления		
Светодиод красный/зеленый		Индикация короткого замыкания/перегрузки (попеременное мигание)
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора 1/2"-20 UN , 3-контактный
Материал корпуса		Цинк, с покрытием PTFE
Торцевая поверхность		Пластик, твердеющий при нагреве
Основание корпуса		Цинк, с покрытием PTFE
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)


Размеры

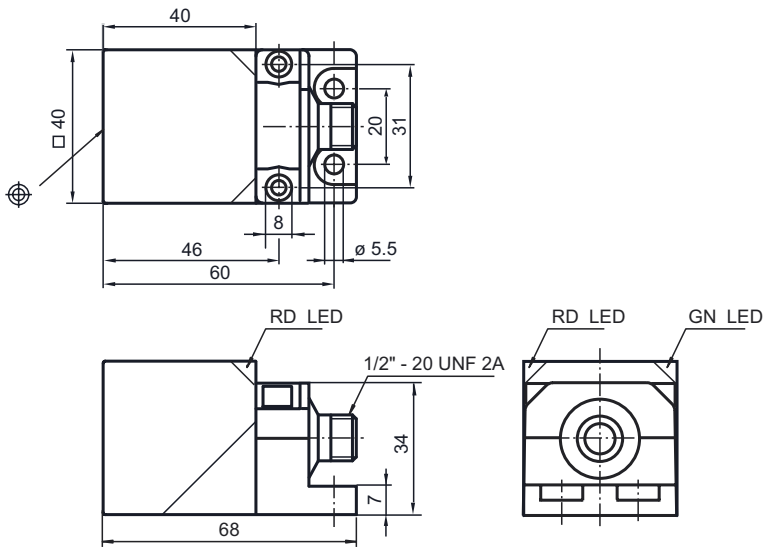

Дата публикации: 2015-02-24 11:03 Дата издания: 2015-02-24 908756_rus.xml

Свързване





проволока цвета

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

Дата публикации: 2015-02-24 11:03 Дата издания: 2015-02-24 908756_rus.xml

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".
Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
США: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Германия: +49 621 776-1111 fa-info@pepperl-fuchs.com
Сингапур: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS