

## Код для заказа

**NBN40-L3M-US-V12**

## Характеристики

- **40 мм, монтаж не заподлицо**
- **2 угловых светодиода, металлический цоколь и держатель**
- **2-проводн., AC/DC**


## Принадлежности

**V12-W-YE2M-PUR-H/S**

## Технические данные


| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | перем.ток/пост.токНормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 40 мм |
| Монтаж | | монтаж не заподлицо |
| Выходная полярность | | перем./пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 12,96 мм |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$ | | 0.30 - 0.40 |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ | | 0.60 - 0.80 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 20 ... 250 В перем./пост. ток |
| Частота переключений | f | 30 Гц |
| Гистерезис | H | 3 ... 15 обычно. 10 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | | защита от неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 7 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | 3 ... 300 мА |
| Остаточный ток | $I_r$ | ≤ 1,7 мА |
| Ток холостого хода | $I_0$ | ≤ 0,6 мА |
| Индикатор рабочего напряжения | | светодиод, зеленый |
| Индикация переключения | | Светодиод, красный |
| **Индикаторы/элементы управления** | | |
| Светодиод красный/зеленый | | Индикация короткого замыкания/перегрузки (попеременное мигание) |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Температура хранения | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Штекерный разъем прибора 1/2"-20 UN , 3-контактный |
| Материал корпуса | | Металл - Цинковый корпус |
| Торцевая поверхность | | Пластик, твердеющий при нагреве |
| Основание корпуса | | Металлическая опора |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC) |


## Размеры

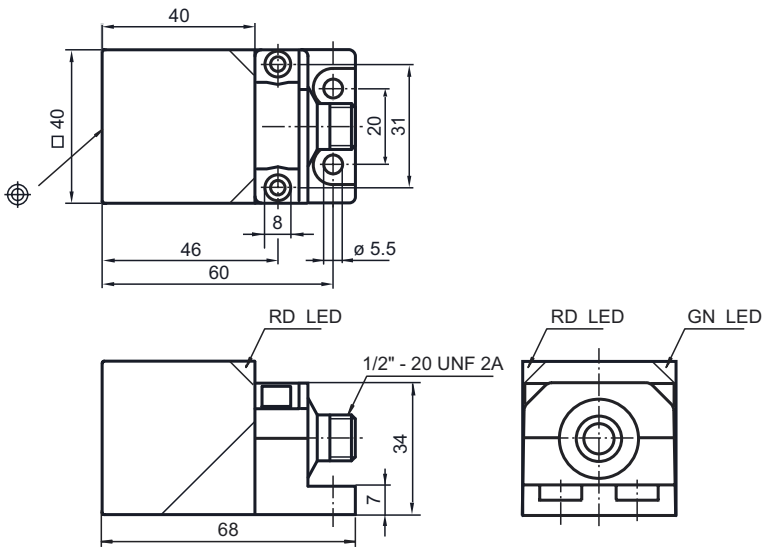


Дата публикации: 2015-02-24 11:03 Дата издания: 2015-02-24 909763_rus.xml

## Свързване




проволока цвета

| | |
|---|---|
| 1 | GN |
| 2 | RD/BK |
| 3 | RD/WH |

Дата публикации: 2015-02-24 11:03 Дата издания: 2015-02-24 909763_rus.xml



См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".
Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
США: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Германия: +49 621 776-1111 fa-info@pepperl-fuchs.com
Сингапур: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS