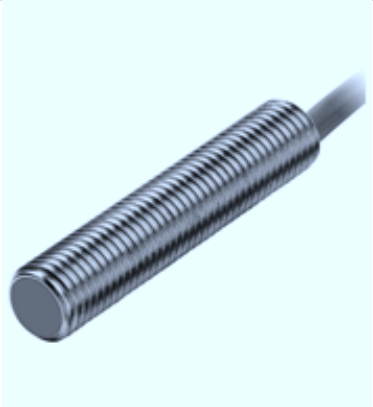


## Код для заказа

**NCB1,5-8GM40-Z1**

## Характеристики

- **1,5 мм, монтаж заподлицо**
- **2-проводные, для постоянного тока**

## Принадлежности


**EXG-08**

**BF 8**


## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | пост. ток Нормально-замкнутый контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 1,5 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 1,21 мм |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$ | | 0,22 |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$ | | 0,16 |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ | | 0,64 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 5 ... 60 В |
| Частота переключений | f | 0 ... 1200 Гц |
| Гистерезис | H | 1 ... 10 обычно. 5 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | | защита против неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания | | тактирующий |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 5 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | 2 ... 100 мА |
| Наименьший рабочий ток | $I_m$ | 2 мА |
| Остаточный ток | $I_r$ | 0 ... 0,5 мА обычно. |
| Индикация переключения | | светодиод, желтый |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Кабель Полиуретан , 2 м |
| Поперечное сечение проводника | | 0,14 мм$^2$ |
| Материал корпуса | | Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 |
| Торцевая поверхность | | жидкокристаллический полимер |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Соответствие стандартам и директивам** | | |
| Соответствие стандартам | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC) |

## Размеры




## Свързване




Дата публикации: 2015-02-18 13:54 Дата издания: 2015-02-18 126098_rus.xml