


Код для заказа

NJ10-30GK-E3-Y911892


Характеристики

- **Гайки из высококачественной стали**
- **Расширенный температурный диапазон**

Подключение



Размеры

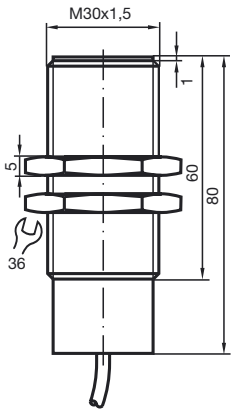

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	10 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,3
Коэффициент восстановления	r_{V2A}	0,85
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 300 Гц
Гистерезис	H	0 ... 10 обычно. %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Индикация переключения		нет
Окружающие условия		
Окружающая температура		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Силикон , 2 м
Поперечное сечение проводника		0,75 мм^2
Материал корпуса		ПБТ
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Примечание		В комплект входят гайки из высококачественной стали
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2010-05-03 11:10 Дата издания: 2010-05-26 911892_RUS.xml