

CE

Код для заказа

NJ10-30GKK-N


Характеристики

- **Комфортная серия**
- **10 мм, монтаж заподлицо**


Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений	s_n	10 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		NAMUR
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,3
Коэффициент восстановления	$r_{1.4301}$	0,85
Параметры		
Номинальное напряжение	U_o	8 В
Частота переключений	f	0 ... 300 Гц
Потребляемый ток		
Испытательная пластинка не обнаружена		≥ 3 мА
Испытательная пластинка обнаружена		≤ 1 мА
Соответствие стандартам		
ЭМС согласно		IEC / EN 60947-5-2:2004
Стандарты		DIN EN 60947-5-6 (тип NAMUR)
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Механические данные		
Поперечное сечение проводника		до 2,5 мм^2
Материал корпуса		ПБТ
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67

Размеры

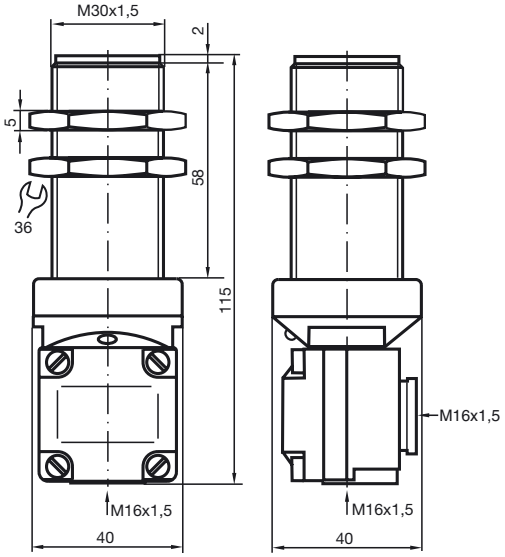

Свързване



Дата публикации: 2015-02-24 11:18 Дата издания: 2015-02-25 008633_rus.xml

Потенциально взрывоопасные среды

Данные для взрывоопасных зон

Эффективная внутренняя емкость C_i	≤ 140 нФ
Эффективная внутренняя индуктивность L_i	≤ 65 мкХ

Дата публикации: 2015-02-24 11:18 Дата издания: 2015-02-25 008633_rus.xml

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
США: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Германия: +49 621 776-1111 fa-info@pepperl-fuchs.com
Сингапур: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS