

Код для заказа

NJ15-M1-E2-V1

Характеристики

- **15 мм, монтаж не заподлицо**
- **3-проводные, постоянного тока**

Принадлежности

V1-G

V1-W-2M-PUR

V1-G-2M-PUR

V1-W

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Тип PNP Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	15 мм
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,39
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,36
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,73
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 60 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 200 Гц
Гистерезис	H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		да
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2,5 В
Падение напряжения при I_L		
Падение напряжения I_L = 200 мА, Переключатель вкл. U_d		1 ... 2,5 В обычно. 2,2 В
Номинальное напряжение изоляции	U_{BIS}	500 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 14 мА
Время готовности	t_v	≤ 50 мсек
Индикатор рабочего напряжения		светодиод, зеленый
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
$MTTF_d$		932 a
Срок использования (T_M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Штекерный разъем прибора M12 x 1 , 4-контактный
Материал корпуса		PBT/Серое железо RAL 7011
Торцевая поверхность		ПБТ
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение CCC		Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Размеры

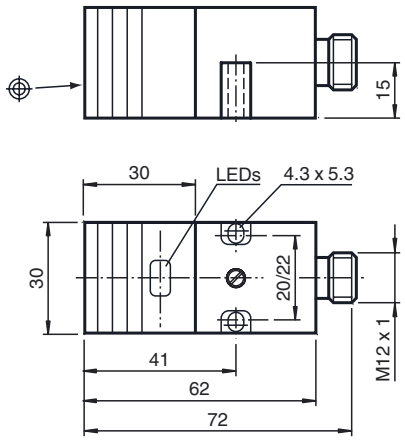

Свързване



Дата публикации: 2015-02-24 10:24 Дата издания: 2015-02-24 222495_rus.xml



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Дата публикации: 2015-02-24 10:24 Дата издания: 2015-02-24 222495_rus.xml